



TERMOCOMMERCE

MOGUĆNOSTI SU NEOGRANIČENE



SPLIT & PROZORSKI KLIMA UREĐAJI



**INTELIGENTAN
ODABIR ZA ZUDOBNOST**

FUJITSU

FUJITSU GENERAL LIMITED

Ušteda energije i ekologija

U današnje vrijeme se produbljuju problemi povezani sa zagađenjem okoliša, pomanjkanjem resursa i globalnim zagrijavanjem. Kao tvrtka koja djeluje na globalnoj razini, Fujitsu General grupa prepoznaje važnost doprinosa u razvoju održivog gospodarskog društva kao najvažnijeg današnjeg problema menadžmenta, te poduzima brojne aktivnosti zaštite okoliša koje obuhvaćaju područje prodaje, održavanja i recikliranja, te poduzima ogromne napore da njezini proizvodi budućto je moguće višeštedljiviji.

RAZRED A



Klasifikacije u činkovitosti energije

Prema novoj direktivi EZ-a, obvezno se na kućanskim aparatima i klima uređajima mora navesti klasifikacija učinkovitosti energije. Svrha je da se kupcima daju jasni i objektivni podaci o uštedi energije i da ih se potakne da odaberu proizvode koji manje štete okolišu. Energetska oznaka (Energy Label), poput ove koja je prikazana na donjem primjeru, mora u trgovinama biti istaknuta na vidnom mjestu. Ako oprema ima oznaku "A" to znači da je najučinkovitija iskoristivost energije.

Uskoro će u svim trgovinama gdje se prodaju klima uređaji moći vidjeti ovakve oznake.

Zbog lakšeg razumijevanja, sljedeći podaci bit će navedeni za svaki pojedini model.

Energetska oznaka

Energija		Klima uređaj
Proizvođač Vanjska jedinica Unutarnja jedinica	FUJITSU AO- *** AS- ***	Proizvod
Učinkovitije A B C D E F G	A	Oznaka modela
Manje u činkovito		Razred
Godišnja potrošnja energije za hlađenje, kWh (Svaka potrošnja ovisi o tome kako se uređaj koristi i klimatskim uvjetima)	***	Razred učinkovitosti energije u sedam koraka od A do G
Izlazna snaga hlađenja kW Omjer energetske efikasnosti	***	Godišnja potrošnja energije
Tip Samo hlađenje Hlađenje + grijanje Hlađenje zrakom Hlađenje vodom	***	Godišnja potrošnja energije računa se množenjem ukupne ulazne snage s prosječnim brojem od 500 sati godišnje u modu hlađenja pri punom opterećenju.
Izlazna snaga grijanja kW	***	Energetska učinkovitost
Učinkovitost grijanja A, više G, niže	A	Što je veća vrijednost EER-a to je i veća energetska učinkovitost.
Razina buke (dB(A) re 1 pW)	***	Tip klima uređaja
Daljnje informacije možete pronaći u brošurama o proizvodu. Norma EN 141 Klima uređaj Direktiva o energetskom označavanju 2002/31/EZ		Buka
		Vanjska Unutarnja

Klasifikacije

Postoji sedam klasifikacija učinkovitosti energije, od A do G. Najučinkovitija je "A" razina, a najmanje učinkovita je "G" razina.

Energetska učinkovitost uređaja u modu za HLAĐENJE	Energetska učinkovitost uređaja u modu za GRIJANJE
A 3.20 < EER	A 3.60 < COP
B 3.20 ≥ EER > 3.00	B 3.60 ≥ COP > 3.40
C 3.00 ≥ EER > 2.80	C 3.40 ≥ COP > 3.20
D 2.80 ≥ EER > 2.60	D 3.20 ≥ COP > 2.80
E 2.60 ≥ EER > 2.40	E 2.80 ≥ COP > 2.60
F 2.40 ≥ EER > 2.20	F 2.60 ≥ COP > 2.40
G 2.20 ≥ EER	G 2.40 ≥ COP

Ove klasifikacije se odnose na split i multi-split klima uređaje


POTPUNI DC



POTPUNI DC štedi energiju tijekom cijele godine



DC Motor ventilatora

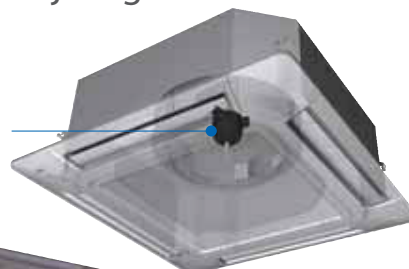


Postolje kontrole invertera





DC motor ventilatora

DC kompresor

Ako su svi motori DC, smanjuju se gubici električne energije i znatno se smanjuje potrošnja energije. Osim toga, moguće je postići i veliku brzinu okretaja motora, a izmjena topline se efikasno povećava uz uštedu godišnje potrošnje energije zbog povećanog protoka zraka.

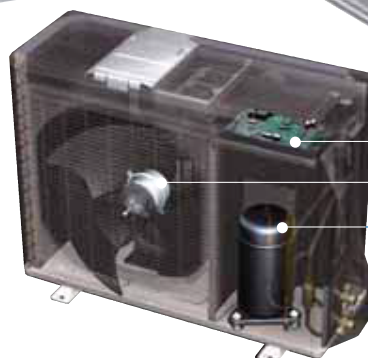


MONO SPLIT I PROZORSKI

Model/ razred kapaciteta	2.0kW	2.6kW	3.5kW	4.1kW	5.3kW	7.1kW
INVERTER Stropno/Zidni (Nocria) P.6				 AWYZ14LB	 AWYZ18LB	 AWYZ24LB
INVERTER Zidni (Plasma) P.8		 ASYB09LD	 ASYB12LD		 ASYB18LD	 ASYB24LD
INVERTER Zidni (kompaktni) P.10	 ASYA07LG	 ASYA09LG	 ASYA12LG	 ASYA14LG		
INVERTER Zidni (veliki) P.12					 ASYA18LE	 ASYA24LC
Zidni P.13	 ASY7UB	 ASY9UC	 ASY12UC	 ASY14UB	 ASY18UB	 ASY24UB
INVERTER Podni P.14		 AGYF09LA	 AGYF12LA	 AGYF14LA		
INVERTER Kazetni P.20			 AUZF12LA	 AUZF14LA	 AUZF18LA	 AUZA24LB
INVERTER Podno/Stropni P.25					 ABZF18LA	 ABZF24LA
INVERTER Kanalni P.27			 ARYF12LA	 ARYF14LA	 ARYF18LA	 ARYA24LA
INVERTER Kanalni P.29 (Visoki statički tlak)						
Kazetni P.30			 AUZF12UB	 AUZF14UB	 AUZF18UB	 AUZF25UU
Podni/Stropni P.32				 ABZF14UB	 ABZF18UB	 ABZF24UB
Kanalni P.34	 ARY7UU	 ARY9UU	 ARY12UU	 ARY14UU	 ARY18UU	 ARY25UU
Prozorski P.40		 AKY9UB	 AMY12UA	 AFY16UA		

Multi Split

INVERTER **P.16**

Unutarnja	Zidni	Zidni	Podni	Kompaktna kazetna	Kompaktna kanalna
	 ASYA07LA ASYA09LA ASYA12LA ASYA14LA ASYA18LA	 ASY24LB	 AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA	 AUZF09LA AUZF12LA AUZF14LA AUZF18LA	 ARYF09LA

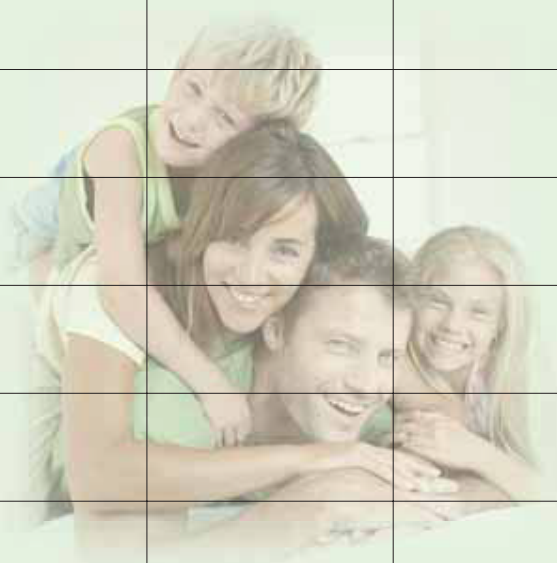8.8kW	10.6kW	13.2kW	15.8kW	17.6kW	26.4kW
					
 ASYS30LC					
 ASYS30UB					
 AUYA30LB	 AUYA36LB	 AUYA45LA	 AUY54LU		
 ABYA30LB	 ABYA36LB	 ABYA45LA			
 ARYA30LB	 ARYA36LB	 ARYA45LA			
		 ARY45LH	 ARY54LU		
 AUY30UU	 AUY36UU	 AUY45UU	 AUY54UU		
 ABY30UB	 ABY36UB	 ABY45UB	 ABY54UB		
 ARY30UU	 ARY36UU	 ARY45UU		 ARY60UU	 ARY90TL

Kompaktna kanalna	Podna/stropna univerzalna	Vanjska	2 prostorije	3 prostorije	4 prostorije
 ARYF12LA ARYF14LA ARYF18LA ARYF22LA	 ABYF14LA ABYF18LA ABYF24LA		 AOY18LMAK2 AOY24LMAM2	 AOYA18LAT3 AOYA24LAT3	 AOY30LMAW4

STROPNO ZIDNI MODEL

nocria®

Peta godina rekordnih uspjeha. Klima uređaj s automatskim čišćenjem filtra.



Za AWYZ14/18LB

Za AWYZ24LB

CLASS ALL
A DC
AWYZ14LB

CLASS ALL
A DC
AWYZ18LB

CLASS ALL
A DC
AWYZ24LB

Automatsko čišćenje filtra

PRVI U SVIJETU *1

Kompletni filter se automatski očisti za oko 2 minute. Budući da se filter automatski čisti, mogućnost uštede energije se očituje bez obzira na opterećenje klima uređaja.

Ušteda energetske razreda A uz mogućnost dodatne uštede. Ako se održava optimalan rad uređaja, dovoljno je jednom u dva tjedna očistiti filter.


Dvije protumjere temeljitog uklanjanja bakterija i osvježavanja prostora doprinose održavanju čistog zraka u prostoriji. Ako se održava optimalan rad uređaja, dovoljno je jednom u dva tjedna očistiti filter.

Protumjera uklanjanja bakterija


- a) Bakterije iz prljavštine i prašine se uklanjaju pomoću fotokatalizatorskog filtra*
* Očituje se dvostruki učinak u usporedbi s klasičnim optičkim medijem i zadržava svoja svojstva dugo vremena, usisava i uklanja oko 99,99% neugodnog mirisa cigareta, bakterija itd
- b) Uklanja bakterije i osvježava zrak UV svjetlom (ultraljubičastim zrakama).

Naša jedinstvena tehnologija postigla je najbolju uštedu energije u usporedbi s konkurentima

- c) Ušteda energije ostvaruje se automatskim čišćenjem filtra*1
Ova funkcija omogućuje uštedu energije veću od 25% godišnje uz stalno održavanje ravnomjernog protoka zraka i sprječavanje da se filteri začepi prašinom.
- d) Kompjutorski dizajnirani ventilator pruža bolji protok zraka u usporedbi s klasičnim modelima
Novi ispuh za zrak omogućuje neometan protok zraka, a osni razmak motora ventilatora povećava maksimalan protok zraka za 10% u odnosu na klasične modele.
- e) Osni razmak motora ventilatora omogućuje postizanje iznimno visoke snage i učinkovitosti*2




CAE analiza

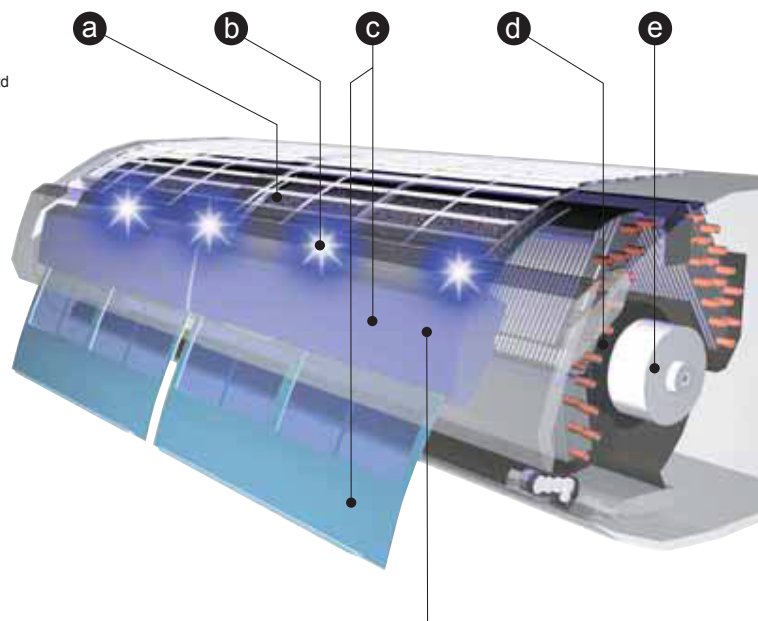


Metoda osnog razmaka
Ploče rotora instalirane su iznad i ispod elektromagneta.

Karakteristike: (U usporedbi s klasičnim modelima)
Kompaktne dimenzije, 1,5 puta više izlazne snage, metoda samostalnog pogona povećava učinkovitost okretaja za 10%. Naša tehnologija simulacije elektromagnetskog polja omogućuje niske vibracije uz nisku razinu buke.

Klasičan motor
Rotor je zatvoren elektromagnetom.



Novi model




Antibakterijski spremnik za prašinu
Uklanja nečistoće i prašinu preko dvostrukič etki. Dvostruko je povećan kapacitet skupljanja prašine (usporedba naše tvrtke). Održavanje: Samo pražnjenje u kantu za smeće jednom u dvije godine.

*1: Najavljeno 9. rujna 2002. U prostoriji, klima uređaj za kućanstva. (Istraživanje naše tvrtke).


*2: Najavljeno 13. prosinca 2004. Kao motor ventilatora za klima uređaj. (Istraživanje naše tvrtke).

V-PAM inverter značajno povećava maksimalan izlaz kompresora i omogućuje postizanje visoke snage i visoke učinkovitosti


V-PAM
V-PAM tehnologija daje kompresoru još veću snagu.

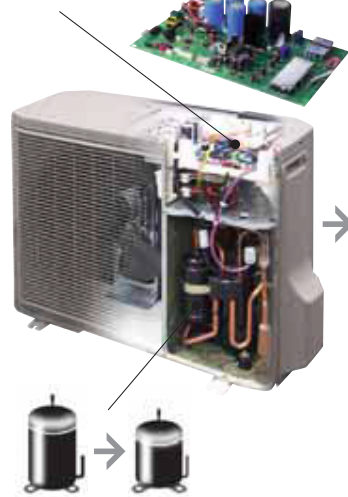

Kompaktniji od klasičnih modela

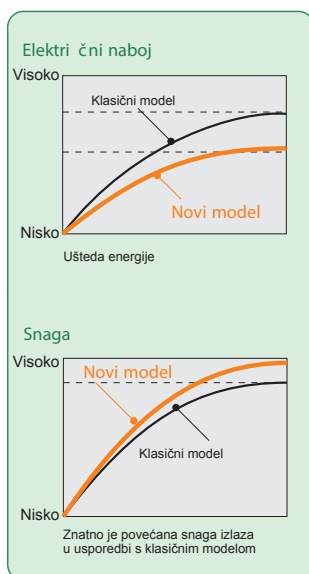

Usporedba između V-PAM-a i klasičnog PAM-a

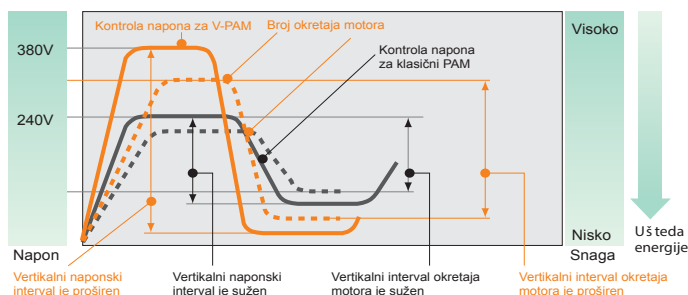

Klasični PAM

Kontrolni raspon između uštede energije i visoke snage je malen zbog suženog vertikalnog naponskog intervala i broja okretaja motora.


V-PAM

V-PAM postiže visoku snagu povećanjem napona do 380V i dovodi do većeg broja okretaja motora, a istodobno štedi energiju u stabilnom stanju tako što se motor okreće sporije nego kod klasičnih modela uz sniženje napona.

"Snažan vertikalni protok zraka" omogućuje veliku snagu grijanja u razini poda

Br. 1
po
kapacitetu
grijanja


Povećana iskoristivost izmjene topline



* U usporedbi s našim klasičnim modelom ASY13PSCW.

"Zdrav horizontalni protok zraka" ne ispuhuje zrak izravno na osobe u prostoriji


Povećana iskoristivost izmjene topline



* U usporedbi s našim klasičnim modelom ASY13PSCW.

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	AWYZ14LB	AWYZ18LB	AWYZ24LB
	Vanjska jedinica	AOYZ14LB	AOYZ18LB	AOYZ24LB
Napajanje	V/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	4.20 (0.9~5.3)	5.20 (0.9~5.9)	7.10 (0.9~8.0)
	Grijanje	6.00 (0.9~9.1)	6.70 (0.9~9.7)	8.50 (0.9~11.0)
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	1.02/1.35	1.58/1.63	2.21/2.24
EER - Energetski razred	Hlađenje	4.12-A	3.29-A	3.21-A
COP - Energetski razred	Grijanje	4.44-A	4.11-A	3.62-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje	4.5/5.9	6.9/7.2	9.7/10.3
Odvlaživanje	l/h	2.1	2.8	3.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	46/43/35/29/24	46/43/35/29/24	47/43/40/36/32
Razina buke (vanjska)	Hlađenje	46	47	53
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	850/1910	880/3600
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja	mm	250x899x298	250x899x298
	Vanjska	mm	578x790x300	830x900x330
Neto težina		kg(lbs)	13.5(30)	14(31)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)	mm	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/15.88
	mm	16/29	16/29	16/29
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)	m	20(15)	20(15)	30(15)
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		15	15	20
Max. razlika u visini				
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-10~43	-10~43
	Grijanje	°C	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A

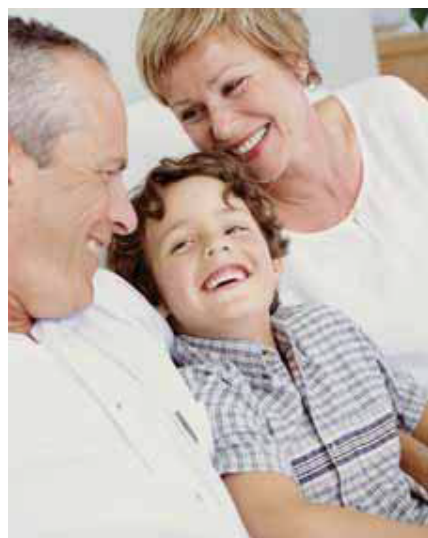

PLAZMA KLIMA URE ĐAJ



ASYB09/12/18LD



ASYB24LD



Bežični daljinski (09/12/18)



Bežični daljinski (24)

CLASS A ALL DC

ASYB09LD

CLASS A ALL DC

ASYB12LD

CLASS A ALL DC Heating

ASYB18LD

CLASS A ALL DC

ASYB24LD



Dodatno Žični daljinski (24)




Za ASYB09/12LD



Za ASYB18/24LD

Originalni klima ure đaj s plazmom djelotvorno č isti zrak u prostoriji




Mehanizam plazma filtra za zrak



Jedinica s plazmom


Ugrađena jedinica s plazmom za pročišćavanje zraka. Sitneč estice prašine se skupljaju pomoću elektrostatičkog filtra i neugodni mirisi se uklanjaju procesom razlaganjačestica prljavštine pomoću vrlo slabih iona. Budući da se koristi filter nižeg otpornosti nego što se ranije koristilo, veće prikupljanje prašine brže č isti zrak u prostoriji.

Negativno nabijena prašina, nečistoće itd. se privlače u donjem dijelu i prikupljaju u filter za uklanjanje bakterija i osvježavanje zraka.

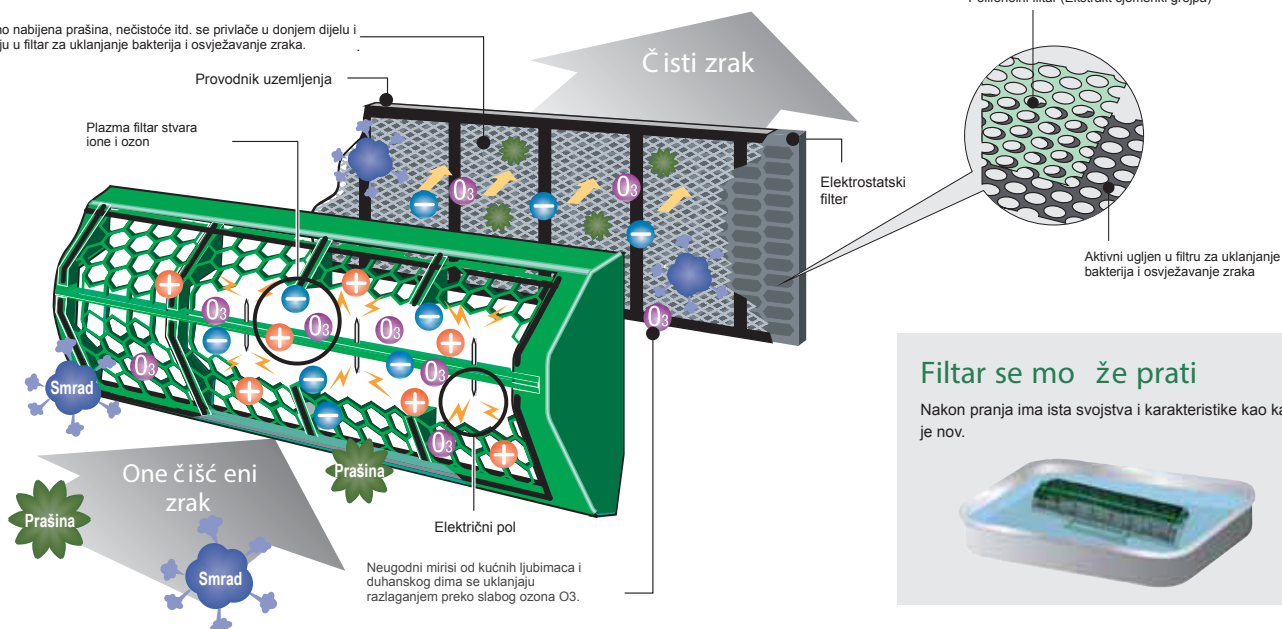

Filter se mo že prati

Nakon pranja ima ista svojstva i karakteristike kao kada je nov.



Plazma filter za zrak brzo uklanja sitne čestice prašine i neugodne mirise


Sakuplja nečistoće kao što su...

Kućna prašina / miris i dlake domaćih životinja / dim cigareta / grinje / spore plijesni / polen



Upija mirise kao što su...

Miris duhanskog dima / miris domaćih životinja / miris kuhinjskog otpada / neugodni tjelesni mirisi znojenja


Performanse skupljanja prašine (ASYB09/12/18LD)

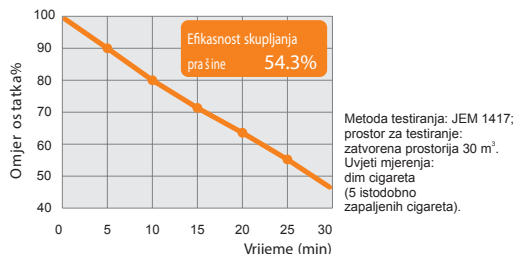

Performanse osvježavanja zraka (ASYB09/12/18LD)

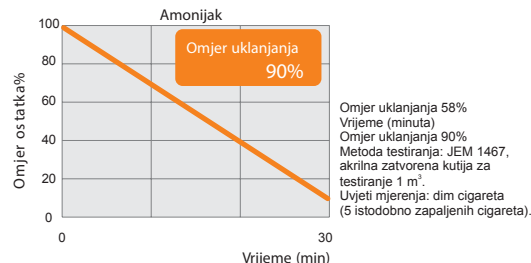

Efekt uklanjanja bakterija polifenolnom ceraglazom

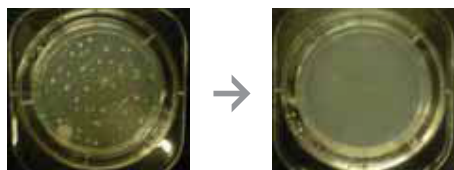

Pripremljen je uzorak nerazrijeđene otopine i 0,1 ml sredstva za pripravak suspenzije (oko 107CFU/ml) - cijepljene bakterije za testiranje.

Testiranje obavio: KITAZATO znanstveni centar za istraživanje okoliša
Testiranje br. 15:0253. Uvjeti testiranja: djelovanje tijekom 24 sata pri 20°C

Unutarnje isušivanje i efekt plazme

Ovaj je model opremljen funkcijom unutarnjeg sušenja. Nakon isključivanja, unutar klima uređaja se aktivira sušenje. Uređaj začišćuje se s plazmom uklanja bakterije, osvježava zrak i održava unutrašnjost klima uređaja istom tako što stvara ozon i ione.

Zaštićen izolacijski dio


Bakterije se stvaraju u izolacijskom dijelu i to prouzrokuje neugodan miris.

Uklanjanje vlage



Sušenje traje oko petnaest minuta.

Uklanjanje bakterija

Uklanjanje bakterija pomoću ozona u trajanju oko petnaest minuta



Nakon završetka rada, pokrenite čišćenje u trajanju od oko 30 minuta, što zahtijeva samo pritisak na tipku COIL DRY.



"Unutarnje sušenje" i "uklanjanje bakterija ozonom" doprinosi da u svako doba unutrašnjost klima uređaja bude čista. Zbog toga je zrak iz ovog klima uređaja uvijek isti i ostvaruje se visoka učinkovitost.

Jednostavno održavanje

Jednostavan za održavanje i uvijek čist. Održavanje je uvelike pojednostavljeno.

Budući da se prednja ploča može lagano skinuti i održavanje je zbog toga vrlo jednostavno.

Otvorena ploča



ASYB09/12/18LD

Niska ambijentalna temperatura


Kompresor velike učinkovitosti i novi senzor za nadzor temperature rashladnog sredstva omogućuju precizno podešavanje invertera što omogućuje besprijekoran rad na nižim vanjskim temperaturama.

Hlađenje	Grijanje
-10 to 43°C	-15 to 24°C

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ASYB09LD	ASYB12LD	ASYB18LD	ASYB24LD	
	Vanjska jedinica		AOYS09LD	AOYS12LD	AOYS18LD	AOYS24LD	
Napajanje			V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje		kW	2.60(0.5~3.7)	3.50(0.9~4.3)	5.20(0.9~5.7)	7.10(0.9~8.0)
	Grijanje			3.60(0.5~6.1)	4.80(0.9~6.7)	6.25(0.9~9.1)	8.10(0.9~10.6)
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje		kW	0.61/0.81	0.91/1.22	1.72/1.73	2.21/2.24
EER - Energetski razred	Hlađenje		W/W	4.26-A	3.85-A	3.02-B	3.21-A
COP - Energetski razred	Grijanje			4.44-A	3.93-A	3.61-A	3.62-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje		A	2.9/3.9	4.3/5.5	7.6/7.7	9.7/9.8
Odvlaživanje			l/h	1.3	1.8	2.8	3.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	dB(A)	39/34/29/20	41/35/29/20	45/39/33/26	49/43/38/33
Razina buke (vanjska)				47	47	50	52
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska		m³/h	560/1970	595/1830	700/2000	1170/2340
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja	mm	283x790x230	283x790x230	283x790x230	320x998x228	
		kg(lbs)	9.5(21)	9.5(21)	10(22)	14(31)	
		mm	540x790x290	540x790x290	578x790x300	578x790x315	
Neto težina	Vanjska		kg(lbs)	34(75)	36(80)	40(88)	44(97)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)				16/29	16/29	16/29	16/29
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)			m	20(15)	20(15)	20(15)	30(15)
Max. razlika u visini				15	15	15	20
Raspon rada uređaja	Hlađenje		°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
	Grijanje			-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A	R410A	

Jednostavan i elegantan dizajn

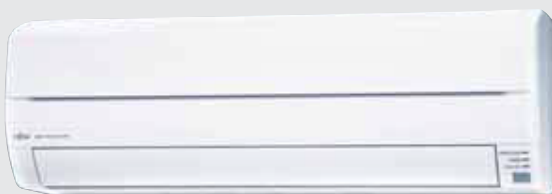

Za ASYA07/09/12LG



Za ASYA14LG



CLASS ALL
A DC
ASYA07LG


CLASS ALL
A DC
ASYA09LG

CLASS ALL
A DC
ASYA12LG

CLASS ALL
A DC
ASYA14LG

Kompaktna unutarnja jedinica

Vrhunska kompaktna jedinica ostvaruje najveću učinkovitost u odnosu na konkurente

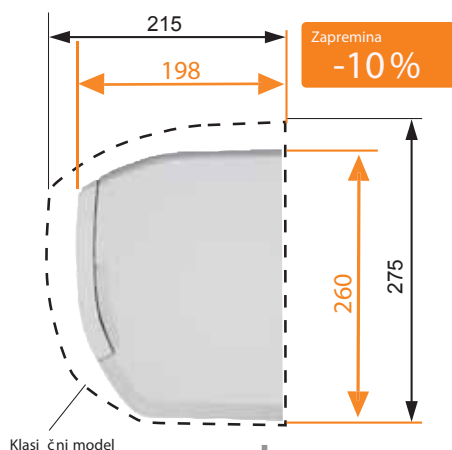


Klasični model

Jednostavan i kompaktan dizajn se uklapa u bilo koji interijer




Postignuta je velika gustoća cijevnog registra za prijenos topline jer je cijev stanjena

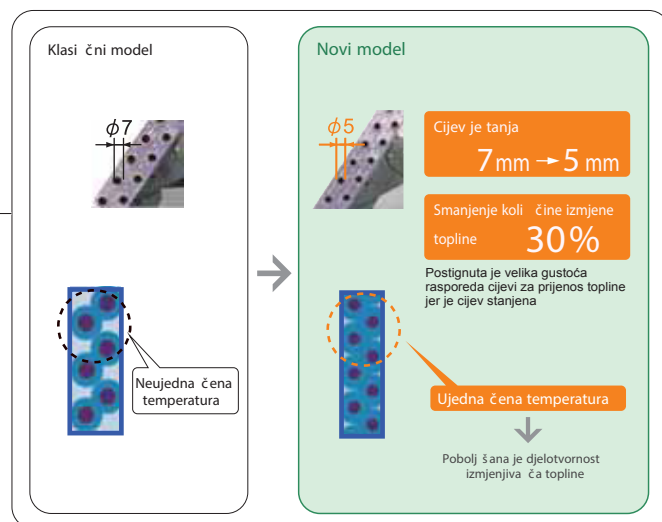

Kompaktna vanjska jedinica

Vrhunska kompaktna jedinica povećava radnu sposobnost uređaja i fleksibilnost kod instalacije

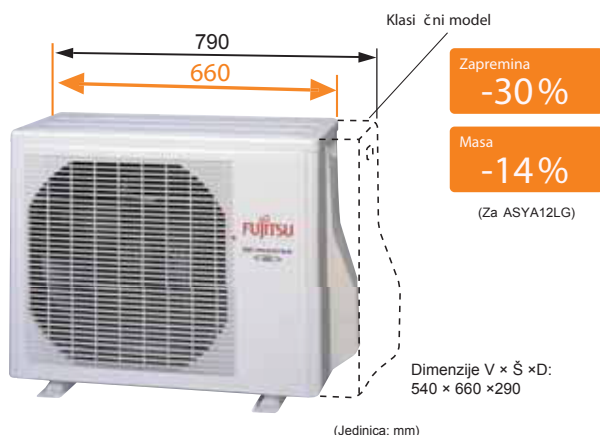

(Jedinica: mm)



Kompaktan dizajn omogućuje veću fleksibilnost u odabiru mjesta za ugradnju vanjske jedinice

Opcija grijanja na 10°C (10°C HEAT)


Sobna temperatura se može podesiti da ne ide ispod 10°C pa se osiguraju uvjeti da u prostoriji nikad ne bude previše hladno čak i kada je prazna.

(Opze)

- Kada je sobna temperatura iznad 10°C, opcija "10°C HEAT" neće se aktivirati. Uređaj počinje raditi i održava sobnu temperaturu na 10°C u trajanju od 48 sati kada temperatura padne ispod 10°C.
- Kada se opcija "10°C HEAT" isključi, uređaj se brzo vraća na način rada pri kojem zagrijava prostoriju na unaprijed podešenu temperaturu.

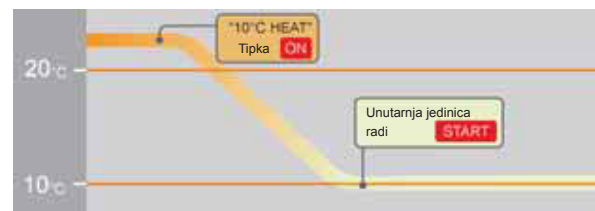

Osobine filtra klima uređaja

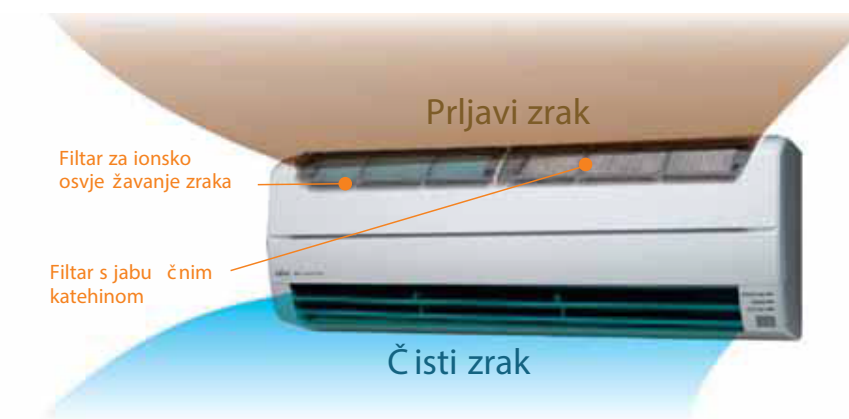

Dugotrajni* ionski filter za osvježenje zraka

Ovaj filter osvježava zrak snažnim razlaganjem apsorbiranih neugodnih mirisa koristeći oksidirajuće i reducirajuće efekte iona koji se stvaraju pomoću iznimno sitnih estica keramike.

(*Ovaj filter se može koristiti u trajanju od oko 3 godine ako se pere vodom, jer na taj način se obnavlja djelovanje površine ako je zaprljana.)



Korištenje različitih filtera s obje strane




Filtar s jabučnim katehinom


Sitna prašina, nevidljive spore plijesni i štetni mikroorganizmi se apsorbiraju u ovaj filter zbog djelovanja statičkog elektriciteta, a daljnji rast ovih estica se sprječava i suzbija sastojkom polifenola koji se ekstrahira iz jabuka

Efekt osvježenja (Stupanj uklanjanja neugodnih mirisa)


Amonijak

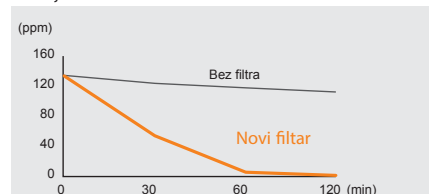

Trimetilamin

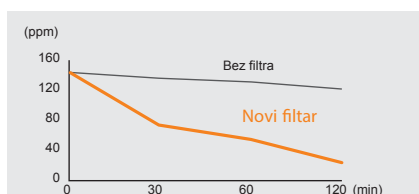

Vodikov sulfat

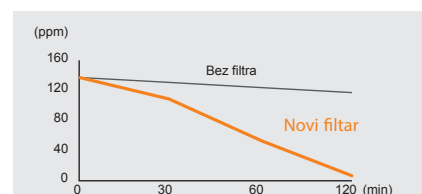

Organizacija koja je provela testiranje: Sanitarni centar za zaštitu okoliša; metoda testiranja: testiranje osvježavanja zraka

Jednostavno održavanje


Jednostavan za održavanje i uvijek čist. Održavanje je uvelike pojednostavljeno.

Budući da se prednja ploča može lagano skinuti i održavanje je zbog toga vrlo jednostavno.




Funkcija unutarnjeg sušenja

Tijekom kondenziranja



Oko 50 minuta sušenja



Ovaj model je opremljen funkcijom unutarnjeg sušenja. Nakon isključivanja rada uređaja unutra započinje proces sušenja.

Time se sprječava rast plijesni i bakterija unutar klima uređaja.

Tihi rad uređaja

Hlađenje

Brzina ventilatora	Razina buke
Tihi rad	21 dB (A)

(07/09/12TYPE)

Niska ambijentalna temperatura

Kompresor velike učinkovitosti i novi senzor za nadzor temperature hlađenja omogućuju precizno podešavanje inverteraš to omogućuje besprijekoran rad na nižim vanjskim temperaturama.

Hlađenje	Grijanje
-10 to 43°C	-15 to 24°C


SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica	AS YA07LG	AS YA09LG	AS YA12LG	AS YA14LG
Napajanje			230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje		2.1	2.50(0.5~3.2)	3.40(0.9~3.9)	4
	Grijanje		3	3.20(0.5~4.5)	4.00(0.9~5.6)	5
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje		0.47/0.66	0.63/0.75	0.90/0.97	1.08/1.30
EER - Energetski razred	Hlađenje		4.47-A	3.97-A	3.80-A	3.70-A
COP - Energetski razred	Grijanje		4.55-A	4.27-A	4.12-A	3.86/-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje		-/-	3.2/3.7	4.3/4.6	-/-
Odvlaživanje			1/h	1.3	1.8	-
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	42/-/-/21	43/39/33/21	43/39/33/21	44/-/-/25
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		47	45	48	48
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska		m³/h	750/1720	750/1830	-/-
Dimenzije	Unutarnja		mm	260x790x198	260x790x198	260x790x198
V x Š x D			kg(lbs)	7.5(17)	7.5(17)	7.5(17)
Neto težina	Vanjska		mm	540x660x290	540x660x290	540x660x290
			kg(lbs)	25(55)	25(55)	32(71)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)			m	16/29	16/29	16/29
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)			m	20(15)	20(15)	20(15)
Max. razlika u visini				15	15	15
Raspon rada uređaja	Hlađenje		°C	-10~43	-10~43	-10~43
	Grijanje			-15~24	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo				R410A	R410A	R410A


INVERTER

ZIDNI MODEL

Jednostavan i elegantan dizajn



Bežični daljinski



Dodatno

Žični daljinski



Za ASYA18LE



Za ASYA24LC



Za ASYA30LC



NOVO




NOVO



NOVO


Usmjeriva čzraka




Usmjerivač zraka (do kraja otvoren)

"Sna žan vertikalni protok zraka" omogu ćuje sna žno grijanje u razini poda.


Br. 1 po kapacitetu grijanja

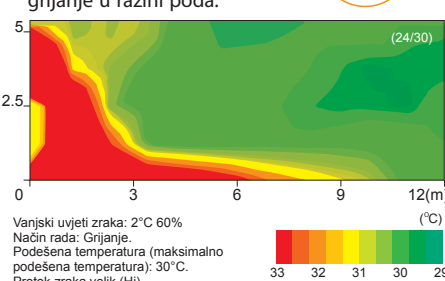


"Zdrav horizontalni protok zraka" ne ispuhuje zrak izravno na osobe u prostoriji.



Usmjerivačzraka

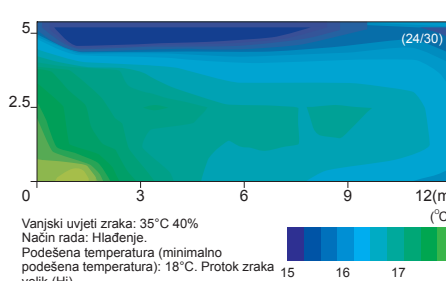

Osobine filtra klime ure đaja

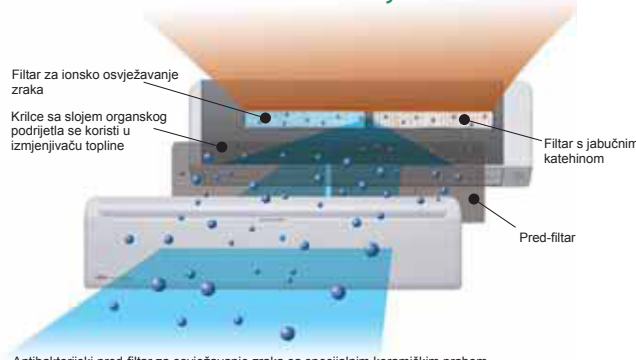

Antibakterijski pred-filtr za osvježavanje zraka sa specijalnim keramičkim prahom

Dugotrajni* ionski filter za osvje žavanje zraka
Ovaj filter osvježava zrak snažnim razlaganjem apsorbiranih neugodnih mirisa koristeći oksidirajuće i reducirajuće efekte iona koji se stvaraju pomoću iznimno sitnih estica keramike.
(*Ovaj filter se može koristiti u trajanju od oko 3 godine ako se pere pod vodom, jer na taj način se obnavlja djelovanje površine ako je zaprljana.)

✚ Korištenje različitih filtera s obje strane

Filtr s jabu čnim katehinom
Sitna prašina, nevidljive spore plijesni i štetni mikroorganizmi se apsorbiraju u ovaj filter zbog djelovanja statičkog elektriciteta, a daljnji rast ovih estica se sprječava i suzbija sastojkom polifenola koji se ekstrahira iz jabuka

Fleksibilna instalacija

	Model 18	Model 24	Model 30
Max. duljina cijevi	25m	30m	50m
Max. visina	20m	20m	30m

Jednostavno odr žavanje

Pojednostavljeno održavanje zbog lakšegčiš enja posude za ispušt.

Niska ambijentalna temperatura

Kompresor velike učinkovitosti i novi senzor za nadzor temperature rashladnog sredstva omogućuju precizno podešavanje invertera to omogućuje besprijekoran rad na nižim vanjskim temperaturama.

Hlađenje	Grijanje
-10 do 43°C	-15 do 24°C

SPECIFIKACIJA

		PROIZVOLJNO		
Oznaka modela	Unutarnja jedinica	ASYA18LE	ASYA24LC	ASYA30LC
	Vanjska jedinica	AOYR18LE	AOYR24LC	AOYR30LC
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	5.2	7.10(0.9~8.0)	8.00(2.9~9.0)
	Grijanje	6.3	8.10(0.9~10.6)	9.00(2.2~11.0)
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	1.48/1.68	2.21/2.24	2.66/2.64
EER - Energetski razred	Hlađenje	3.51-A	3.21-A	3.01-B
COP - Energetski razred	Grijanje	3.75-A	3.62-A	3.41-B
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	9.7/9.8	11.7/11.6
Odvlaživanje	l/h	—	3.0	3.4
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje H/M/L/Q/SQ	44/ — / — /25	47/41/36/32	47/41/36/32
Razina buke (vanjska)	Hlađenje	50	52	53
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	1100/2340	1100/3600
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja	mm	320x998x228	320x998x228
	Vanjska	mm	620x790x298	578x790x315
Neto težina	Unutarnja	kg(lbs)	14(31)	14(31)
	Vanjska	kg(lbs)	40(88)	44(97)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	6.35/15.88	6.35/15.88
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)		mm	16/29	16/29
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	25	30(15)
Max. razlika u visini		m	20	20
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-10~43	-10~43
	Grijanje	°C	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A

ZIDNI MODEL



ASY7UB

ASY9UC


ASY12UC



Za ASY7UB/9UC



Za ASY12UC



ASY14UB



ASY18UB

ASY24UB

ASY30UB



Za ASY18/24UB




Za ASY30UB



SPECIFIKACIJA

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ASY7UB	ASY9UC	ASY12UC	ASY14UB	ASY18UB	ASY24UB	ASY30UB
	Vanjska jedinica		AOY7UB	AOY9UC	AOY12UC	AOY14UB	AOY18UB	AOY24UB	AOY30UB
Napajanje		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	2.20	2.60	3.25	4.25	5.40	6.80	7.90
	Grijanje		2.30	2.95	3.95	4.80	5.70	7.40	8.40
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	0.83/0.75	1.07/0.90	1.35/1.28	1.38/1.27	1.85/1.85	2.40/2.40	2.75/2.75
EER - Energetski razred	Hlađenje		2.65-D	2.43-E	2.41-E	3.08-B	2.92-C	2.83-C	2.87-C
COP - Energetski razred	Grijanje	W/W	3.07-D	3.28-C	3.09-D	3.78-A	3.08-D	3.08-D	3.05-D
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	3.9/3.6	4.8/4.1	5.9/5.6	6.1/5.6	8.3/8.3	10.6/10.5	13.0/13.0
Odvlaživanje		l/h	1.0	1.3	1.8	2.0	2.0	2.5	3.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	dB(A)	38/35/33/29	40/38/35/30	40/38/36/33	43/40/37/33	41/37.5/34/-	45/42/38/-	47.5/44/40.5/-
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		43	46	48	47	52	53	54
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	380/1350	540/1350	540/1700	700/1670	800/3200	970/3200	1040/3320
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja	mm	257x808x187	257x808x187	257x808x187	275x790x215	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220
	Vanjska	kg(lbs)	8(18)	8(18)	8(18)	9(20)	16(35)	16(35)	16(35)
Neto težina		mm	535 x 650 x 250	535x650x250	535 x 695 x 250	535x780x250	650x830x320	650x830x320	900X900X350
		kg(lbs)	26(57)	28(62)	31(68)	37(82)	52(114)	59(130)	74(163)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)		mm	14/25.5	14/25.5	14/25.5	14/25.5	16/28	16/28	16/28
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	10(7.5)	15(7.5)	15(7.5)	15(7.5)	20(7.5)	20(7.5)	25(7.5)
Max. razlika u visini			5	8	8	8	8	8	15
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	21~43	21~43	21~43	21~43	0~43	0~43	0~43
	Grijanje		-5~24	-5~24	-5~24	-5~24	-6~24	-6~24	-6~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

Jednostavan i tanak dizajn se savršeno uklapa u interijer



Bežični daljinski

Dodatno



Žičani daljinski



Za AGYF09/12LA



Za AGYF14LA

NOVO


CLASS ALL
A DC
AGYF09LA

CLASS ALL
A DC
AGYF12LA

CLASS ALL
A DC
AGYF14LA


Fleksibilna i jednostavna instalacija

Ispod standardnih prozora

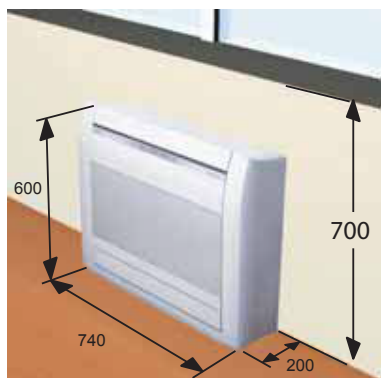

(jedinica:mm)

Standardna udubina u zidu

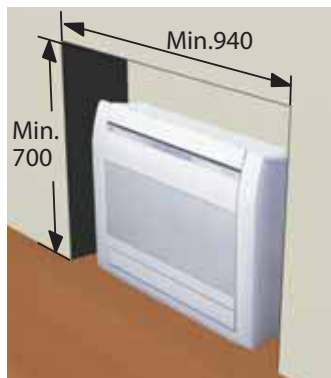


(jedinica:mm)

Zid



(jedinica:mm)


Djelomično sakriveno (potrebni su dodatni dijelovi)

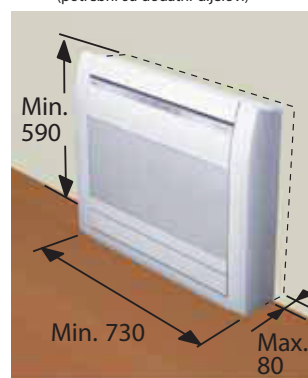

(jedinica:mm)


2 ventilatora i širok protok zraka

Hlađenje




Pri uključivanju

Sprječava sa padanje hladnog zraka




Pri stabilnom radu

Grijanje



Pri uključivanju

Sprječava sa nalet hladnog zraka od prozora




Pri stabilnom radu

Opcija grijanja na 10°C (10°C HEAT)


Sobna temperatura se može podesiti da ne ide ispod 10°C pa se osiguravaju uvjeti da u prostoriji nikad ne bude previše hladno čak i kada je prazna.

(Opaz)

- Kada je sobna temperatura iznad 10°C, opcija "10°C HEAT" neće se aktivirati. Uređaj počinje raditi i održava sobnu temperaturu na 10°C u trajanju od 48 sati kada temperatura padne ispod 10°.
- Kada se opcija "10°C HEAT" isključi, uređaj se brzo vraća na način rada pri kojem zagrijava prostoriju na unaprijed podešenu temperaturu.

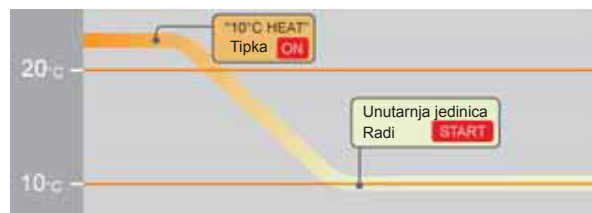

Mogućnost odabira 6 smjerova ispusta i priključka za cijevi

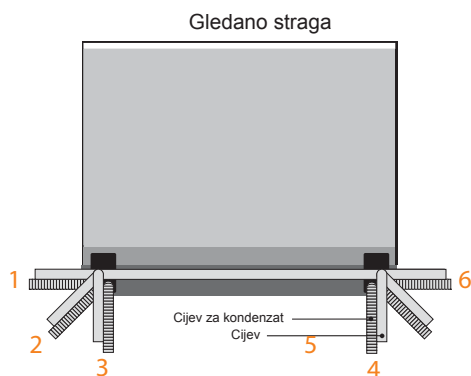

Osobine filtra klima uređaja



Dugotrajni* ionski filter
za osvježavanje zraka

Ovaj filter osvježava zrak snažnim razlaganjem apsorbiranih neugodnih mirisa koristeći oksidirajuće i reducirajuće efekte iona koji se stvaraju pomoću iznimno sitnih estica keramike.

(*Ovaj filter se može koristiti u trajanju od oko 3 godine ako se pere vodom, jer na taj način se obnavlja djelovanje površine ako je zaprljana.)




Korištenje različitih filtera s obje strane



Filtar s jabučnim katehinom

Sitna prašina, nevidljive spore plijesni i štetni mikroorganizmi se apsorbiraju u ovaj filter zbog djelovanja statičkog elektriciteta, a daljnji rast ovih estica se sprječava i suzbija sastojkom polifenola koji se ekstrahira iz jabuka

Filtar s jabučnim katehinom




Ionski filter za osvježavanje zraka

Tihi rad

Vodeće mjesto po niskoj razini buke

Brzina ventilatora	Razina buke
Tiho	22 dB (A)

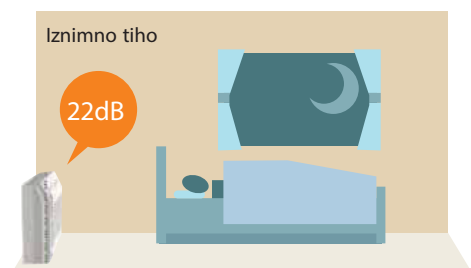

Ugrađeni tajmer


Tjedni tajmer

Moguće je postaviti vrijeme uključivanja i isključivanja (ON/OFF) da se aktivira dva puta dnevno svakog dana u tjednu.




Primjer ekrana za podešavanje
(Podešeno na srijedu: 8:00 do 20:00)

Lako razumljiv displej




Izgled ekrana nakon podešavanja




Setback tajmer


Moguće je podesiti temperaturu za dva vremenska raspona za svaki dan u tjednu.



Primjer ekrana za podešavanje
(Podešeno od nedjelje do subote: 12:00 do 15:00, 28°C)



Kombinirano podešavanje pomoću "tjednog tajmera" i "setback tajmera".



Niska ambijentalna temperatura

Kompresor velike učinkovitosti i novi senzor za nadzor temperature rashladnog sredstva omogućuju precizno podešavanje inverteraš to omogućuje besprijekoran rad na nižim vanjskim temperaturama.

Hlađenje	Grijanje
-10 to 43°C	-15 to 24°C

Ploča se može oprati

Ploča se jednostavno može skinuti i oprati tako da je uvijek čista.

Ploča se može skinuti



Dodatni dijelovi

Žičani daljinski upravljač: UTB-YUD
Komplet za djelomično skrivenu klimu: UTR-STA

SPECIFIKACIJA

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	AGYF09LA	AGYF12LA	AGYF14LA
	Vanjska jedinica	AOYV09LA	AOYV12LA	AOYV14LA
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	2.60(0.9~3.5)	3.50(0.9~4.0)	4.20(0.9~5.0)
	Grijanje	3.50(0.9~5.5)	4.50(0.9~6.6)	5.20(0.9~8.0)
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	0.53/0.79	0.94/1.19	1.14/1.44
EER - Energetski razred	Hlađenje	4.91-A	3.72-A	3.68-A
COP - Energetski razred	Grijanje	4.43-A	3.78-A	3.61-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	2.6/3.8	4.4/5.5
Odvlaživanje	l/h	1.3	1.8	2.1
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
Razina buke (vanjska)	Hlađenje	47	48	50
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	570/1680	570/1680
Dimenzije	Unutarnja	mm	600x740x200	600x740x200
	Vanjska	mm	540x790x290	540x790x290
V x Š x D	Unutarnja	kg(lbs)	14(31)	14(31)
Neto težina	Vanjska	kg(lbs)	36(79)	36(79)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)		mm	16/29	16/29
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	20(15)	20(15)
Max. razlika u visini			15	15
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-10~43	-10~43
	Grijanje	°C	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A

MULTI-INVERTER SUSTAVI

2 PROSTORIJE



CLASS
A

AOY18LMAK2
AOY24LMAM2

3 PROSTORIJE



CLASS **A** ALL
DC

AOYA18LAT3
AOYA24LAT3

4 PROSTORIJE



CLASS
A

AOY30LMAW4

Ušteda energije


Velika učinkovitost DC multi-inverter sustava omogućuje uštedu energije i 40% veću djelotvornost nego multi sustavi konstantne brzine. Pobošani omjer hlađenja invertera omogućuje smanjenje kapaciteta tijekom preopterećenja.

Ušteda energije tijekom godine




DC dvostruki rotacioni kompresor

Učinkovitost se povećava naš širokom rasponu od velike brzine okretaja pri velikom opterećenju do male brzine okretaja pri niskom opterećenju, što je posebno učestalo kod dugotrajne uporabe, a visoka snaga se postiže uz nisku potrošnju energije. Isto tako dvostruki rotor omogućuje niske vibracije i tihi rad.



Fleksibilna instalacija

Vanjska jedinica se može prilagoditi brojnim uvjetima instalacije zbog dugih cijevi od 30 m (bez nadopune plina) za AOY18/24LMAK2/24LAM2, 50 m (bez nadopune plina do 30 m) za AOYA18/24LAT3 i 70 m (bez nadopune plina do 40 m) za AOY30LMAW4.

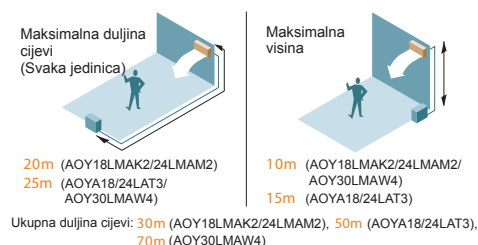

2 sobe (mod. 18) 1 vanj. na 2 unut. jed. Ukupni kapacitet unut. jed. koje se mogu priključiti: 4,1-7,0 kW 8 izvedbi priključivanja na 2 unut. jed.

3 sobe (mod. 18) 1 vanj. na 2-3 unut. jed. Ukupni kapacitet unut. jed. koje se mogu priključiti: 4,1-8,8 kW 9 izvedbi priključivanja na 2 unut. jed./ 9 izvedbi na 3 unut. jed.

2 sobe (mod. 24) 1 vanj. na 2 unut. jed. Ukupni kapacitet unut. jed. koje se mogu priključiti: 4,1-8,8 kW 13 izvedbi priključivanja na 2 unut. jed.

3 sobe (mod. 24) 1 vanj. na 2-3 unut. jed. Ukupni kapacitet unut. jed. koje se mogu priključiti: 4,1-10,6 kW 12 izvedbi priključivanja na 2 unut. jed./ 18 izvedbi na 3 unut. jed.

4 sobe (mod. 30) 1 vanj. na 3-4 unut. jed. Ukupni kapacitet unut. jed. koje se mogu priključiti: 7,9-14,4 kW 47 izvedbi priključivanja na 3 unut. jed./ 44 izvedbe na 4 unut. jed.

	ZIDNI MODEL	PODNI MODEL	PODNI/STROPNI UNIVERZALNI MODEL	KOMPAKTNI KANALNI MODEL	KOMPAKTNI KAZETNI MODEL					
2.0kW (7,000BTU)	ASYA07LA 									
2.6kW (9,000BTU)	ASYA09LA 	AGYF09LA 		ARYF09LA 	AUYF09LA 					
3.5kW (12,000BTU)	ASYA12LA 	AGYF12LA 		ARYF12LA 	AUYF12LA 					
4.1kW (14,000BTU)	ASYA14LA 	AGYF14LA 	ABYF14LA 	ARYF14LA 	AUYF14LA 					
5.3kW (18,000BTU)	ASYA18LA 		ABYF18LA 	ARYF18LA 	AUYF18LA 					
6.4kW (22,000BTU)				ARYF22LA 						
7.0kW (24,000BTU)	ASY24LB 		ABYF24LA 							

2 SOBE (model 18)


3 SOBE (model 18)

2 SOBE (model 24)

2 SOBE (model 24)

4 SOBE (model 30)

Odaberite bilo koji model klima uređaja koji želite da se uklapi u Vaš prostor

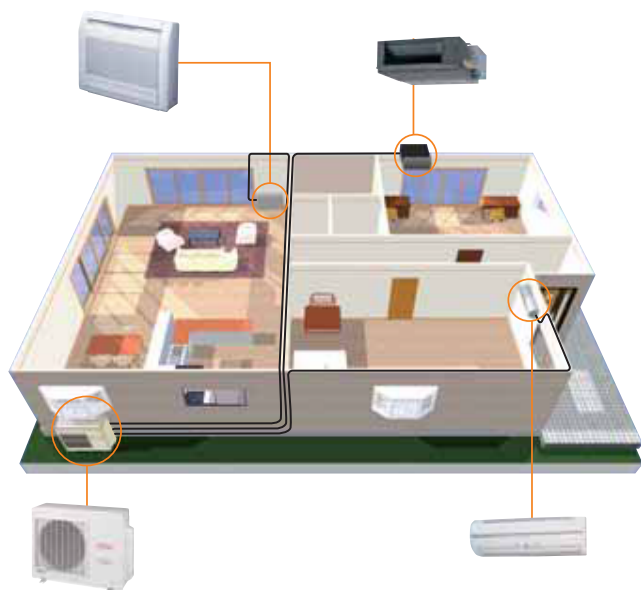

	Up/Down	Double	Adjust	Restart	Auto Changeover	Distributing	Fresh	Fresh	Economy	Sleep	Program	W-S	Ion	AF	Wash
ASYA07LA/09LA/12LA/14LA/18LA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ASY24LB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AGYF09LA/12LA/14LA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●
AUYF09LA/12LA/14LA/18LA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●
ABYF14LA/18LA/24LA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●
ARYF09LA/12LA/14LA/18LA/22LA	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●

○ Dodatna funkcija

SPECIFIKACIJA (ZIDNI MODEL)

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	ASYA07LA	ASYA09LA	ASYA12LA	ASYA14LA	ASYA18LA	ASY24LB
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Razina buke	Hlađenje H/M/L/Q dB(A)	35/32/27/21	38/33/28/22	39/34/28/23	45/38/33/26	45/38/34/28	47/41/36/32
Protok zraka (visok)	m³/h	500	550	580	700	660	1020
Dimenzije V x Š x D	mm	275x790x215	275x790x215	275x790x215	275x790x215	275x790x215	320x1120x220
Težina	kg(lbs)	9(20)	9(20)	9(20)	9(20)	9(20)	16(35)

SPECIFIKACIJA (PODNI MODEL, PODNI/STROPNI UNIVERZALNI MODEL)

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	AGYF09LA	AGYF12LA	AGYF14LA	ABYF14LA	ABYF18LA	ABYF24LA
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Razina buke	Hlađenje H/M/L/Q dB(A)	39/34/29/22	42/36/30/22	44/38/31/22	36/34/32/29	43/41/38/35	48/46/43/40
Protok zraka (visok)	m³/h	530	600	650	640	780	880
Dimenzije V x Š x D	mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200	199x990x655	199x990x655	199x990x655
Težina	kg(lbs)	14(30.7)	14(30.7)	14(30.7)	27(60)	27(60)	27(60)

SPECIFIKACIJA (KOMPAKTNI KAZETNI MODEL)

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	AUYF09LA	AUYF12LA	AUYF14LA	AUYF18LA
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Razina buke	Hlađenje H/M/L/Q dB(A)	34/31/29/26	37/33/31/27	40/35/32/27	42/37/33/27
Protok zraka (visok)	m³/h	540	610	680	750
Dimenzije V x Š x D	mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Težina	kg(lbs)	15(33.1)	15(33.1)	15(33.1)	15(33.1)

UTG-UFYB-W

SPECIFIKACIJA (KOMPAKTNI KANALNI MODEL)

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	ARYF09LA	ARYF12LA	ARYF14LA	ARYF18LA	ARYF22LA
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Razina buke	Hlađenje H/M/L/Q dB(A)	-	-	-	-	-
Protok zraka (visok)	m³/h	480	630	820	850	1060
Dimenzije V x Š x D	mm	217x663x595	217x953x595	217x953x595	217x953x595	217x953x595
Težina	kg(lbs)	18(40)	23(51)	23(51)	23(51)	23(51)

SPECIFIKACIJA (2 SOBE, 3 SOBE, 4 SOBE)

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	AOY18LMAK2	AOY24LMAM2	AOYA18LAT3	AOYA24LAT3	AOY30LMAW4
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Razina buke	Hlađenje H/M/L/Q dB(A)	49	49	46	48	50
Dimenzije V x Š x D	mm	650x830x320	650x830x320	700x900x330	700x900x330	830x900x330
Težina	kg(lbs)	56(123)	56(123)	55(121)	55(121)	68(150)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52x2	6.35/9.52x2	6.35/9.52x2
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)	m	6.35/*12.70	6.35/*12.70	6.35/*12.70	6.35/*12.70	6.35/*12.70x2
Max. razlika u visini		30(Ukupno)	30(Ukupno)	50(Ukupno)	50(Ukupno)	70(Ukupno)
Raspon rada uređaja	Hlađenje	10(Svaki)	10(Svaki)	15(Svaki)	15(Svaki)	10(Svaki)
	Grijanje	0~46	0~46	-10~46	-10~46	0~46
		-10~24	-10~24	-15~24	-15~24	-10~24
Rashladno sredstvo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

*Spojite na ventil preko adaptera

KOMBINACIJSKE TABLICE

AOY18LMAK2

	Unutarnji model za svaku sobu	HLADENJE							GRIJANJE						
		Kapacitet hlađenja			Ulazna snaga	EER	Razred hlađenja	A.E.C.	Kapacitet grijanja			Ulazna snaga	COP	Razred grijanja	
		Soba 1	Soba 2	Ukupno					Soba 1	Soba 2	Ukupno				
		kW	kW	kW	kW			kW/h	kW	kW	kW	kW			
1 soba	7	-	-	2.30	0.71 (0.65-0.90)	3.24	A	355	2.70	-	2.70 (2.2-3.3)	0.82 (0.65-1.01)	3.29	C	
	9	-	-	2.70	0.89 (0.65-1.07)	3.03	B	445	3.30	-	3.30 (2.2-4.2)	0.99 (0.65-1.26)	3.33	C	
	12	-	-	3.50	1.09 (0.65-1.33)	3.21	A	545	4.00	-	4.00 (2.2-4.8)	1.20 (0.65-1.47)	3.33	C	
	14	-	-	4.20	1.30 (0.65-1.60)	3.23	A	650	4.80	-	4.80 (2.2-6.0)	1.43 (0.65-1.87)	3.36	C	
2 sobe	7	7	2.30	2.30	4.60 (2.0-5.4)	1.39 (0.68-1.68)	3.31	A	695	2.60	2.60	5.20 (2.2-6.4)	1.34 (0.68-1.75)	3.88	A
	7	9	2.35	2.75	5.10 (2.0-5.9)	1.56 (0.68-1.84)	3.27	A	780	2.85	3.35	6.20 (2.2-7.3)	1.65 (0.68-2.22)	3.76	A
	7	12	2.18	3.32	5.50 (2.0-6.3)	1.65 (0.68-2.03)	3.33	A	825	2.59	3.71	6.30 (2.2-7.7)	1.65 (0.68-2.40)	3.82	A
	7	14	1.95	3.55	5.50 (2.0-6.5)	1.65 (0.68-2.40)	3.33	A	825	2.36	4.04	6.40 (2.5-7.8)	1.66 (0.75-2.40)	3.86	A
	9	9	2.70	2.70	5.40 (2.0-6.3)	1.65 (0.68-2.06)	3.27	A	825	3.15	3.15	6.30 (2.2-7.7)	1.65 (0.68-2.22)	3.82	A
	9	12	2.40	3.10	5.50 (2.0-6.5)	1.65 (0.68-2.40)	3.33	A	825	2.85	3.45	6.30 (2.2-7.8)	1.65 (0.75-2.40)	3.82	A
	9	14	2.15	3.35	5.50 (2.0-6.5)	1.65 (0.68-2.40)	3.33	A	825	2.61	3.79	6.40 (2.5-7.8)	1.65 (0.75-2.40)	3.88	A
	12	12	2.75	2.75	5.50 (2.0-6.5)	1.65 (0.68-2.40)	3.33	A	825	3.15	3.15	6.30 (2.2-7.8)	1.65 (0.75-2.40)	3.82	A

AOY24LMAM2

		Unutarnji model za svaku sobu	HLADENJE						GRIJANJE							
			Kapacitet hlađenja			Ulazna snaga	EER	Razred hlađenja	A.E.C.	Kapacitet grijanja			Ulazna snaga	COP	Razred grijanja	
			Soba 1 kW	Soba 2 kW	Ukupno kW					Soba 1 kW	Soba 2 kW	Ukupno kW				
1 soba	7	-	-	2.30	-	2.30 (2.0-2.7)	0.71 (0.65-0.90)	3.24	A	355	2.70	-	2.70 (2.2-3.3)	0.82 (0.65-1.01)	3.29	C
	9	-	-	2.70	-	2.70 (2.0-3.2)	0.89 (0.65-1.07)	3.03	B	445	3.30	-	3.30 (2.2-4.0)	0.99 (0.65-1.26)	3.33	C
	12	-	-	3.50	-	3.50 (2.0-4.0)	1.09 (0.65-1.33)	3.21	A	545	4.00	-	4.00 (2.2-4.8)	1.20 (0.65-1.47)	3.33	C
	14	-	-	4.20	-	4.20 (2.0-4.8)	1.30 (0.65-1.60)	3.23	A	650	4.80	-	4.80 (2.2-6.0)	1.43 (0.65-1.87)	3.36	C
	18	-	-	5.00	-	5.00 (2.0-5.6)	1.64 (0.68-1.95)	3.05	B	820	6.00	-	6.00 (2.2-7.1)	1.87 (0.68-2.64)	3.21	C
	20	-	-	5.80	-	5.80 (2.0-5.4)	1.99 (0.68-1.68)	3.31	A	960	7.20	-	7.20 (2.2-7.4)	2.14 (0.68-2.22)	3.65	A
2 sobe	7	9	2.35	2.30	2.75	5.10 (2.0-5.9)	1.56 (0.68-1.84)	3.27	A	780	2.85	2.60	5.45 (2.2-7.4)	1.70 (0.68-2.22)	3.68	A
	7	12	2.18	3.32	5.50 (2.0-6.3)	1.71 (0.68-2.03)	3.22	A	855	2.59	3.71	6.30 (2.2-7.9)	1.69 (0.68-2.41)	3.73	A	
	7	14	2.02	3.68	5.70 (2.0-7.3)	1.72 (0.68-2.62)	3.31	A	860	2.36	4.04	6.40 (2.5-8.5)	1.67 (0.75-2.68)	3.83	A	
	7	18	1.80	3.90	5.70 (2.0-7.6)	1.72 (0.68-2.87)	3.31	A	860	2.13	4.27	6.40 (2.5-8.9)	1.65 (0.75-2.87)	3.88	A	
	9	9	2.70	2.70	5.40 (2.0-6.3)	1.68 (0.68-2.06)	3.21	A	840	3.20	3.20	6.40 (2.2-8.0)	1.70 (0.68-2.47)	3.76	A	
	9	12	2.44	3.16	5.60 (2.0-7.0)	1.71 (0.68-2.58)	3.27	A	855	2.85	3.45	6.30 (2.2-8.4)	1.68 (0.75-2.70)	3.75	A	
	9	14	2.23	3.47	5.70 (2.0-7.6)	1.72 (0.68-2.87)	3.31	A	860	2.61	3.79	6.40 (2.5-8.9)	1.66 (0.75-2.87)	3.86	A	
	9	18	2.00	3.70	5.70 (2.5-7.7)	1.72 (0.68-2.87)	3.31	A	860	2.37	4.03	6.40 (2.7-8.9)	1.64 (0.80-2.87)	3.90	A	
	12	12	2.80	2.80	5.60 (2.0-7.3)	1.72 (0.68-2.87)	3.26	A	860	3.20	3.20	6.40 (2.2-8.9)	1.67 (0.75-2.87)	3.83	A	
	12	14	2.59	3.11	5.70 (2.0-7.6)	1.73 (0.68-2.87)	3.29	A	865	2.91	3.49	6.40 (2.5-9.0)	1.65 (0.80-2.87)	3.88	A	
	12	18	2.39	3.41	5.80 (2.5-7.8)	1.73 (0.80-2.87)	3.35	A	865	2.67	3.73	6.40 (2.7-9.0)	1.64 (0.80-2.87)	3.90	A	
	14	14	2.90	2.90	5.80 (2.5-7.8)	1.73 (0.80-2.87)	3.35	A	865	3.20	3.20	6.40 (2.7-8.8)	1.64 (0.80-2.87)	3.90	A	

AOYA18LAT3

	Unutarnji model za svaku sobu	HLADENJE										GRIJANJE									
		Kapacitet hlađenja				Ulazna snaga	EER	Razred hlađenja	A.E.C.	Kapacitet grijanja				Ulazna snaga	COP	Razred grijanja					
		Soba 1	Soba 2		Ukupno					Soba 1	Soba 2	Soba 3	Ukupno								
		kW	kW	kW	kW	kW				kW	kW	kW	kW	kW							
1 soba	7	-	-	2.30	-	-	2.30 (1.5-2.7)	0.65 (0.45-0.75)	3.54	A	325	2.70	-	-	2.70 (1.5-3.3)	0.83 (0.43-1.00)	3.25	C			
	9	-	-	2.70	-	-	2.70 (1.5-3.3)	0.80 (0.45-1.09)	3.38	A	400	3.30	-	-	3.30 (1.5-4.2)	1.00 (0.42-1.30)	3.30	C			
	12	-	-	3.50	-	-	3.50 (1.5-3.7)	1.09 (0.45-1.15)	3.21	A	545	3.80	-	-	3.80 (1.5-4.8)	1.26 (0.42-1.62)	3.02	D			
	14	-	-	4.20	-	-	4.20 (1.5-4.8)	1.16 (0.45-1.41)	3.62	A	580	4.80	-	-	4.80 (1.5-5.8)	1.30 (0.42-1.70)	3.69	A			
2 sobe	7	7	2.30	2.30	-	4.60 (1.8-5.0)	1.22 (0.50-1.43)	3.77	A	610	2.70	2.70	-	5.40 (2.0-6.1)	1.59 (0.52-1.93)	3.40	C				
	9	7	2.70	2.30	-	5.00 (1.8-5.7)	1.35 (0.50-1.81)	3.70	A	675	3.25	2.75	-	6.00 (2.0-6.4)	1.87 (0.52-2.06)	3.21	C				
	12	7	3.02	1.98	-	5.00 (1.8-6.1)	1.34 (0.50-2.06)	3.73	A	670	3.71	2.59	-	6.30 (2.0-6.5)	1.98 (0.52-2.06)	3.18	D				
	14	7	3.42	1.88	-	5.30 (1.8-6.6)	1.34 (0.50-2.06)	3.96	A	670	4.29	2.51	-	6.80 (2.0-7.1)	1.92 (0.50-2.06)	3.54	B				
	9	9	2.50	2.50	-	5.00 (1.8-6.2)	1.35 (0.50-2.06)	3.70	A	675	3.15	3.15	-	6.30 (2.0-6.5)	1.98 (0.52-2.06)	3.18	D				
	12	9	2.82	2.18	-	5.00 (1.8-6.3)	1.35 (0.50-2.06)	3.70	A	675	3.51	2.89	-	6.40 (2.0-6.6)	1.99 (0.52-2.06)	3.22	C				
	14	9	3.23	2.07	-	5.30 (1.8-6.7)	1.35 (0.50-2.06)	3.93	A	675	4.03	2.77	-	6.80 (2.0-7.2)	1.91 (0.50-2.06)	3.56	B				
	12	12	2.55	2.55	-	5.10 (1.8-6.3)	1.35 (0.50-2.06)	3.78	A	675	3.20	3.20	-	6.40 (2.0-6.6)	1.98 (0.52-2.06)	3.23	C				
3 sobe	14	12	2.89	2.41	-	5.30 (1.8-6.7)	1.35 (0.50-2.06)	3.93	A	675	3.71	3.09	-	6.80 (2.0-7.3)	1.90 (0.50-2.06)	3.58	B				
	7	7	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.8-6.8)	1.34 (0.50-2.06)	4.03	A	670	2.23	2.23	2.23	6.70 (2.0-7.7)	1.70 (0.50-2.06)	3.94	A				
	9	7	2.00	1.70	1.70	5.40 (1.8-6.8)	1.35 (0.50-2.06)	4.00	A	675	2.52	2.14	2.14	6.80 (2.0-7.8)	1.70 (0.50-2.06)	4.00	A				
	12	7	2.33	1.53	1.53	5.40 (1.8-6.8)	1.35 (0.50-2.06)	4.00	A	675	2.83	1.98	1.98	6.80 (2.0-7.8)	1.69 (0.50-2.06)	4.02	A				
	14	7	2.58	1.41	1.41	5.40 (2.0-6.8)	1.35 (0.50-2.06)	4.00	A	675	3.14	1.83	1.83	6.80 (2.0-8.0)	1.62 (0.50-2.06)	4.20	A				
	9	9	1.89	1.89	1.61	5.40 (1.8-6.8)	1.35 (0.50-2.06)	4.00	A	675	2.39	2.39	2.03	6.80 (2.0-7.8)	1.69 (0.50-2.06)	4.02	A				
	12	9	2.22	1.72	1.72	5.40 (1.8-6.8)	1.35 (0.50-2.06)	4.00	A	675	2.69	2.22	1.89	6.80 (2.0-7.9)	1.68 (0.50-2.06)	4.05	A				
	14	9	2.47	1.58	1.35	5.40 (2.0-6.8)	1.35 (0.50-2.06)	4.00	A	675	2.99	2.06	1.75	6.80 (2.0-8.0)	1.62 (0.50-2.06)	4.20	A				
	9	9	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.8-6.8)	1.35 (0.50-2.06)	4.00	A	675	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.0-7.9)	1.68 (0.50-2.06)	4.05	A				
	12	9	2.12	1.64	1.64	5.40 (1.8-6.8)	1.35 (0.50-2.06)	4.00	A	675	2.57	2.12	2.12	6.80 (2.0-7.9)	1.67 (0.50-2.06)	4.07	A				

AOYA24LAT3

	Unutarnji model za svaku sobu	HLADENJE										GRIJANJE									
		Kapacitet hlađenja			Ukupno kW	Ulazna snaga kW	EER	Razred hlađenja	A.E.C.	Kapacitet grijanja			Ukupno kW	Ulazna snaga kW	COP	Razred grijanja					
		Soba 1 kW	Soba 2 kW	kW						Soba 1 kW	Soba 2 kW	Soba 3 kW									
1 soba	7	-	-	2.30	-	2.30 (1.5-2.7)	0.65 (0.45-0.75)	3.54	A	325	2.70	-	-	2.70 (1.5-3.3)	0.83 (0.43-1.00)	3.25	C				
	9	-	-	2.70	-	2.70 (1.5-3.3)	0.80 (0.45-1.09)	3.38	A	400	3.30	-	-	3.30 (1.5-4.2)	1.00 (0.42-1.30)	3.30	C				
	12	-	-	3.50	-	3.50 (1.5-3.7)	1.09 (0.45-1.15)	3.21	A	545	3.80	-	-	3.80 (1.5-4.8)	1.26 (0.42-1.62)	3.02	D				
	14	-	-	4.20	-	4.20 (1.5-4.8)	1.16 (0.45-1.41)	3.62	A	580	4.80	-	-	4.80 (1.5-5.8)	1.30 (0.42-1.70)	3.69	A				
	18	-	-	5.00	-	5.00 (1.8-5.6)	1.50 (0.50-1.96)	3.33	A	750	6.00	-	-	6.00 (1.6-7.1)	1.85 (0.42-2.40)	3.24	C				
	7	7	-	2.30	2.30	4.60 (1.8-5.0)	1.20 (0.50-1.40)	3.83	A	600	2.75	2.75	-	5.50 (2.0-6.1)	1.55 (0.52-1.93)	3.55	B				
2 sobe	9	7	-	2.70	2.30	5.00 (1.8-5.7)	1.36 (0.50-1.78)	3.68	A	680	3.30	2.80	-	6.10 (2.0-7.0)	1.82 (0.52-2.52)	3.35	C				
	12	7	-	3.42	2.38	5.80 (1.8-6.1)	1.70 (0.50-1.97)	3.41	A	850	4.12	2.88	-	7.00 (2.0-7.3)	2.31 (0.52-2.66)	3.03	D				
	14	7	-	4.13	2.37	6.50 (1.8-7.2)	2.01 (0.50-2.46)	3.40	A	955	4.80	2.80	-	7.60 (2.0-7.8)	2.34 (0.50-2.87)	3.38	C				
	18	7	-	4.52	2.08	6.60 (1.8-7.8)	1.91 (0.50-2.87)	3.46	A	955	5.38	2.51	-	7.90 (2.0-8.3)	2.24 (0.50-2.87)	3.38	C				
	9	9	-	2.75	2.75	5.50 (1.8-6.2)	1.55 (0.50-2.02)	3.55	A	775	3.30	3.30	-	6.60 (2.0-7.4)	2.04 (0.52-2.68)	3.24	C				
	12	9	-	3.41	2.79	6.20 (1.8-6.8)	1.90 (0.50-2.45)	3.26	A	950	4.00	3.30	-	7.30 (2.0-7.7)	2.43 (0.52-2.87)	3.00	D				
	14	9	-	3.94	2.66	6.60 (1.8-7.7)	1.91 (0.50-2.77)	3.46	A	950	4.68	3.22	-	7.90 (2.0-8.3)	2.38 (0.50-2.87)	3.32	C				
	18	9	-	4.35	2.35	6.70 (1.8-7.9)	1.91 (0.50-2.87)	3.51	A	955	5.16	2.84	-	8.00 (2.0-8.5)	2.32 (0.50-2.87)	3.45	B				
	12	12	-	3.15	3.15	6.30 (1.8-7.2)	1.90 (0.50-2.74)	3.32	A	950	3.80	3.80	-	7.60 (2.0-7.8)	2.54 (0.52-2.87)	2.99	D				
	14	12	-	3.67	3.03	6.70 (1.8-7.8)	1.91 (0.50-2.87)	3.51	A	955	4.31	3.59	-	7.90 (2.0-8.4)	2.37 (0.50-2.87)	3.33	C				
	18	12	-	4.04	2.66	6.70 (1.8-7.9)	1.92 (0.50-2.87)	3.49	A	960	4.80	3.20	-	8.00 (2.0-8.6)	2.31 (0.50-2.87)	3.46	B				
	3 sobe	7	7	7	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-7.4)	1.92 (0.50-2.37)	3.54	A	960	2.47	2.47	2.47	7.40 (2.0-8.6)	2.05 (0.50-2.68)	3.61	A		
9		7	7	2.54	2.14	2.14	6.80 (1.8-7.8)	1.93 (0.50-2.87)	3.52	A	965	2.86	2.42	2.42	7.70 (2.0-8.8)	2.11 (0.50-2.87)	3.65	A			
12		7	7	2.84	1.38	1.38	6.80 (1.8-8.1)	1.93 (0.50-2.87)	3.51	A	965	3.25	2.28	2.28	7.80 (2.0-9.0)	2.12 (0.50-2.80)	3.71	A			
14		7	7	3.16	1.82	1.82	6.80 (2.0-8.4)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	3.65	2.13	2.13	7.90 (2.0-9.2)	2.02 (0.50-2.72)	3.91	A			
18		7	7	3.54	1.63	1.63	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	4.09	1.91	1.91	7.90 (2.0-9.2)	2.00 (0.50-2.70)	3.95	A			
9		9	7	2.38	2.38	2.03	6.80 (1.8-8.2)	1.93 (0.50-2.87)	3.52	A	965	2.74	2.74	2.32	7.80 (2.0-9.0)	2.10 (0.50-2.87)	3.71	A			
12		9	7	2.70	2.21	1.88	6.80 (1.8-8.2)	1.93 (0.50-2.87)	3.52	A	965	3.09	2.55	2.16	7.80 (2.0-9.1)	2.08 (0.50-2.87)	3.73	A			
14		9	7	3.02	2.04	1.74	6.80 (2.0-8.4)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	3.52	2.42	2.06	8.00 (2.0-9.2)	2.02 (0.50-2.72)	3.96	A			
18		9	7	3.40	1.84	1.56	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	3.97	2.18	1.85	8.00 (2.0-9.2)	2.00 (0.50-2.69)	4.00	A			
12		12	7	2.52	2.52	1.76	6.80 (1.8-8.2)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	2.93	2.93	2.05	7.90 (2.0-9.1)	2.08 (0.50-2.87)	3.80	A			
14		12	7	2.83	2.34	1.63	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	3.31	2.76	1.93	8.00 (2.0-9.2)	2.01 (0.50-2.70)	3.98	A			
9		9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.2)	1.94 (0.50-2.87)	3.51	A	970	2.63	2.63	2.63	7.90 (2.0-9.1)	2.09 (0.50-2.87)	3.78	A			
12		9	9	2.58	2.11	2.11	6.80 (1.8-8.3)	1.94 (0.50-2.87)	3.51	A	970	2.98	2.46	2.46	7.90 (2.0-9.2)	2.08 (0.50-2.87)	3.80	A			
14		9	9	2.89	1.95	1.95	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	3.37	2.32	2.32	8.00 (2.0-9.2)	2.00 (0.50-2.70)	4.00	A			
18		9	9	3.27	1.77	1.77	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	3.81	2.10	2.10	8.00 (2.0-9.2)	1.98 (0.50-2.68)	4.04	A			
12		12	9	2.41	2.41	1.97	6.80 (1.8-8.3)	1.94 (0.50-2.87)	3.54	A	970	2.83	2.83	2.34	8.00 (2.0-9.2)	2.07 (0.50-2.80)	3.86	A			
14		12	9	2.72	2.24	1.84	6.80 (2.0-8.5)	1.94 (0.60-2.87)	3.51	A	970	3.17	2.64	2.18	8.00 (2.0-9.2)	2.00 (0.50-2.69)	4.00	A			
12		12	12	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.3)	1.94 (0.50-2.87)	3.51	A	970	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	2.06 (0.50-2.78)	3.88	A			

AOY30LMAW4

	Unutarnji model za svaku sobu	HLADENJE										GRIJANJE									
		Kapacitet hlađenja				Ukupno kW	Ulazna snaga kW	EER	Razred hlađenja	A.E.C.	kWh	Kapacitet grijanja				Ukupno kW	Ulazna snaga kW	COP	Razred grijanja		
		kW	Soba 1 kW	Soba 2 kW	kW							Soba 1 kW	Soba 2 kW	Soba 3 kW	Soba 4 kW						
1 soba	7	-	-	-	2.30	2.30 (1.6-2.7)	0.78 (0.56-0.99)	2.95	C	390	2.70	-	-	-	2.70 (1.5-3.3)	1.00 (0.55-1.25)	2.70	E			
	9	-	-	-	2.70	2.70 (1.6-3.4)	0.94 (0.56-1.25)	2.87	C	470	3.30	-	-	-	3.30 (1.5-3.7)	1.22 (0.55-1.41)	2.70	E			
	12	-	-	-	3.50	3.50 (1.6-3.8)	1.24 (0.56-1.40)	2.82	C	620	3.80	-	-	-	3.80 (1.5-4.5)	1.40 (0.55-1.80)	2.71	E			
	14	-	-	-	4.00	4.00 (1.7-4.5)	1.40 (0.57-1.68)	2.86	C	700	4.80	-	-	-	4.80 (1.7-5.8)	1.48 (0.58-1.90)	3.24	C			
	18	-	-	-	5.20	5.20 (1.7-6.0)	1.68 (0.56-2.20)	3.10	B	840	6.00	-	-	-	6.00 (3.2-7.1)	1.90 (0.90-2.46)	3.16	D			
	22	-	-	-	6.30	6.30 (1.8-6.8)	2.30 (0.58-2.70)	2.74	D	1150	7.50	-	-	-	7.50 (3.2-8.8)	2.29 (0.90-2.92)	3.28	C			
	24	-	-	-	6.80	6.80 (1.8-7.4)	2.40 (0.56-2.86)	2.83	C	1200	8.20	-	-	-	8.20 (3.2-9.0)	2.78 (0.90-3.33)	2.95	D			
	7	7	-	-	2.30	2.30	1.42 (0.60-1.62)	3.24	A	710	2.70	2.70	-	-	5.40 (1.7-5.9)	1.58 (0.55-1.80)	3.42	B			
	9	9	-	-	2.70	2.70	1.60 (0.60-2.16)	3.13	B	800	3.30	2.70	-	-	6.00 (1.7-7.2)	1.76 (0.55-2.50)	3.41	B			
	12	12	-	-	3.50	3.50	2.00 (0.60-2.20)	2.90	C	1000	3.80	2.70	-	-	6.50 (1.7-7.2)	2.20 (0.55-2.45)	2.95	D			
2 sobe	14	14	-	-	4.00	2.30	2.15 (0.60-2.50)	2.93	C	1075	4.80	2.70	-	-	7.50 (3.3-9.7)	2.25 (0.90-2.88)	3.33	C			
	18	18	-	-	4.80	2.10	2.10 (0.90-2.85)	3.29	A	1050	6.00	2.70	-	-	8.70 (3.3-9.4)	2.67 (0.90-3.00)	3.26	C			
	22	22	-	-	5.20	1.90	2.16 (0.90-3.30)	3.29	A	1080	6.84	2.46	-	-	9.30 (3.3-10.5)	2.67 (0.90-3.34)	3.48	B			
	24	24	-	-	5.40	1.80	2.16 (0.90-3.58)	3.33	A	1080	7.15	2.35	-	-	9.50 (3.3-10.7)	2.70 (0.90-3.50)	3.52	B			
	9	9	-	-	2.70	2.70	1.68 (0.60-2.23)	3.21	A	840	3.30	3.30	-	-	6.60 (3.3-7.4)	2.02 (0.90-2.50)	3.27	C			
	12	12	-	-	3.50	2.70	2.16 (0.90-2.50)	2.87	C	1080	3.80	3.30	-	-	7.10 (1.7-8.3)	2.35 (0.55-3.08)	3.02	D			
	14	14	-	-	4.00	2.70	2.35 (0.90-2.90)	2.85	C	1175	4.80	3.30	-	-	8.10 (3.3-9.3)	2.67 (0.90-3.30)	3.03	D			
	18	18	-	-	4.60	2.40	2.15 (0.90-2.55)	3.26	A	1075	5.87	3.23	-	-	9.10 (3.3-10.1)	2.67 (0.90-3.40)	3.41	B			
	22	22	-	-	5.00	2.10	2.15 (0.90-3.52)	3.30	A	1075	6.53	2.87	-	-	9.40 (3.3-10.7)	2.67 (0.90-3.50)	3.52	B			
	24	24	-	-	5.23	2.07	2.15 (0.90-3.52)	3.40	A	1075	6.77	2.73	-	-	9.50 (3.3-11.0)	2.67 (0.90-3.50)	3.56	B			
	12	12	-	-	3.35	3.35	2.36 (0.90-2.80)	2.84	C	1180	3.80	3.80	-	-	7.60 (3.3-8.8)	2.65 (0.90-3.30)	2.87	D			
	14	14	-	-	3.68	3.22	2.18 (0.90-3.30)	3.17	B	1090	4.80	3.80	-	-	8.60 (3.3-9.8)	3.06 (0.90-3.50)	2.81	D			
	18	18	-	-	4.18	2.82	2.15 (0.90-3.52)	3.26	A	1075	5.69	3.61	-	-	9.30 (3.3-10.3)	2.90 (0.90-3.50)	3.21	C			
	22	22	-	-	4.63	2.57	2.20 (0.90-3.52)	3.27	A	1100	6.37	3.23	-	-	9.60 (3.3-11.0)	2.78 (0.90-3.50)	3.45	B			
	24	24	-	-	4.82	2.48	2.15 (0.90-3.52)	3.40	A	1075	6.56	3.04	-	-	9.60 (3.3-11.0)	2.68 (0.90-3.50)	3.58	B			
	14	14	-	-	3.55	3.55	2.20 (0.90-3.40)	3.23	A	1100	4.70	4.70	-	-	9.40 (3.3-10.3)	2.93 (0.90-3.50)	3.21	C			
	18	18	-	-	4.07	3.13	2.20 (0.90-3.52)	3.27	A	1100	5.33	4.27	-	-	9.60 (3.3-11.1)	2.77 (0.90-3.50)	3.47	B			
	22	24	-	-	4.47	2.83	2.20 (0.90-3.52)	3.32	A	1100	5.85	3.75	-	-	9.60 (3.3-11.5)	2.65 (0.90-3.50)	3.62	A			
	24	24	-	-	4.66	2.74	2.20 (1.10-3.52)	3.36	A	1100	6.06	3.54	-	-	9.60 (4.3-11.5)	2.65 (1.02-3.50)	3.62	A			
	3 sobe	7	7	7	-	2.30	2.30	2.30	6.90 (1.8-7.5)	2.20 (0.60-2.44)	3.14	B	1100	2.70	2.70	2.70	-	8.10 (1.8-8.8)	2.30 (0.55-2.65)	3.52	B
9		9	9	-	2.70	2.70	2.30	7.70 (2.8-7.7)	2.35 (0.90-2.55)	3.11	B	1175	3.30	2.70	2.70	-	8.70 (3.3-9.3)	2.60 (0.90-2.85)	3.35	C	
12		12	12	-	3.02	1.99	1.99	7.00 (2.8-8.2)	2.17 (0.90-2.90)	3.23	A	1085	3.80	2.70	2.70	-	9.20 (3.3-9.7)	2.83 (0.90-3.10)	3.25	C	
14		14	14	-	3.27	1.96	1.96	7.20 (2.8-8.9)	2.22 (0.98-3.43)	3.24	A	1110	4.15	2.42	2.42	-	9.40 (3.3-10.1)	2.66 (0.58-3.53)	3.38	C	
18		18	18	-	4.08	1.81	1.81	7.70 (2.8-10.0)	2.22 (0.98-3.55)	3.47	A	1110	4.86	2.27	2.27	-	9.60 (3.3-11.2)	2.46 (0.87-3.52)	3.82	A	
22		22	22	-	4.49	1.66	1.66	7.80 (2.8-10.1)	2.17 (0.98-3.58)	3.59	A	1085	5.28	2.11	2.11	-	9.50 (3.3-11.6)	2.43 (0.87-3.52)	3.91	A	
24		24	24	-	4.57	1.61	1.61	7.80 (2.8-10.1)	2.19 (0.98-3.53)	3.56	A	1095	5.44	2.03	2.03	-	9.50 (3.3-11.5)	2.47 (0.87-3.52)	3.85	A	
9		9	9	-	2.45	2.45	2.09	7.00 (2.8-8.3)	2.17 (0.90-2.90)	3.23	A	1085	3.30	3.30	2.70	-	9.30 (3.3-9.7)	2.80 (0.90-3.10)	3.32	C	
12		9	9	-	2.78	2.34	2.08	7.20 (2.8-9.1)	2.22 (0.98-3.41)	3.24	A	1110	3.56	2.94	2.49	-	9.00 (1.8-10.0)	2.69 (0.58-3.51)	3.35	C	
14		9	9	-	3.16	2.14	1.90	7.20 (2.8-9.1)	2.22 (0.98-3.56)	3.24	A	1110	4.00	2.75	2.33	-	9.10 (3.3-10.2)	2.64 (0.87-3.50)	3.45	B	
18		9	9	-	3.96	1.98	1.76	7.70 (2.8-9.9)	2.22 (0.98-3.56)	3.47	A	1110	4.66	2.56	2.17	-	9.40 (3.3-11.3)	2.45 (0.87-3.50)	3.84	A	
22		9	9	-	4.37	1.82	1.61	7.80 (2.8-10.1)	2.22 (0.98-3.58)	3.51	A	1110	5.13	2.42	2.05	-	9.60 (3.3-11.7)	2.41 (0.87-3.51)	3.98	A	
24		9	9	-	4.46	1.77	1.57	7.80 (2.8-10.1)	2.19 (0.98-3.53)	3.56	A	1095	5.29	2.33	1.98	-	9.60 (3.3-11.5)	2.46 (0.87-3.51)	3.90	A	
12		12	12	-	2.62	2.62	1.96	7.20 (2.8-9.1)	2.22 (0.98-3.54)	3.24	A	1110	3.33	3.33	2.33	-	9.00 (1.8-10.1)	2.66 (0.58-3.48)	3.38	C	
14		12	12	-	3.04	2.43	1.83	7.30 (2.8-9.2)	2.22 (0.98-3.56)	3.29	A	1110	3.80	3.17	2.22	-	9.30 (3.3-10.3)	2.62 (0.87-3.49)	3.51	B	
18		12	12	-	3.78	2.24	1.68	7.70 (2.8-9.9)	2.22 (0.98-3.56)	3.47	A	1110	4.45	2.97	2.08	-	9.50 (3.7-11.4)	2.44 (0.97-3.48)	3.89	A	
22		12	12	-	4.19	2.06	1.55	7.80 (2.8-10.1)	2.22 (0.98-3.58)	3.51	A	1110	4.87	2.78	1.95	-	9.60 (3.3-11.7)	2.40 (0.87-3.49)	4.00	A	
24		12	12	-	4.28	2.01	1.51	7.80 (2.8-10.1)	2.19 (0.98-3.56)	3.56	A	1095	5.03	2.69	1.88	-	9.60 (3.3-11.7)	2.45 (0.87-3.56)	3.92	A	
14		14	7	-	2.81	2.81	1.68	7.30 (2.8-9.3)	2.22 (0.98-3.58)	3.29	A	1110	3.60	3.60	2.10	-	9.30 (3.3-10.6)	2.59 (0.87-3.48)	3.59	B	
18		14	7	-	3.52	2.61	1.57	7.70 (3.5-10.0)	2.22 (1.17-3.58)	3.47	A	1110	4.19	3.35	1.96	-	9.50 (3.7-11.5)	2.42 (0.97-3.52)	3.93	A	
22		14	7	-	3.93	2.42	1.45	7.80 (3.5-10.1)	2.22 (1.17-3.58)	3.51	A	1110	4.60	3.16	1.84	-	9.60 (3.7-11.8)	2.40 (0.97-3.52)	4.00	A	
24		14	7	-	4.07	2.39	1.44	7.90 (3.5-10.1)	2.20 (1.17-3.58)	3.59	A	1100	4.77	3.05	1.78	-	9.60 (3.3-11.7)	2.45 (0.87-3.56)	3.92	A	
18		18	7	-	3.19	3.19	1.42	7.80 (3.5-10.1)	2.22 (1.17-3.58)	3.51	A	1110	3.89	3.89	1.82	-	9.60 (3.7-12.0)	2.40 (0.97-3.52)	4.00	A	
22		18	7	-	3.59	2.98	1.33	7.90 (3.5-10.1)	2.22 (1.17-3.58)	3.56	A	1110	4.25	3.65	1.70	-	9.60 (3.7-12.0)	2.40 (0.97-3.52)	4.00	A	
24		18	7	-	3.68	2.92	1.30	7.90 (4.7-10.1)	2.22 (1.27-3.58)	3.56	A	1110	4.42	3.53	1.65	-	9.60 (4.3-12.0)	2.40 (1.12-3.52)	4.00	A	
9		9	9	-	2.40	2.40	2.40	7.20 (2.8-9.9)	2.22 (0.98-3.42)	3.24	A	1110	3.00	3.00	3.00	-	9.00 (3.3-10.0)	2.69 (0.87-3.51)	3.35	C	
12		9	9	-	2.68	2.26	2.26	7.20 (2.8-9.1)	2.22 (0.98-3.54)	3.24	A	1110	3.39	2.80	2.80	-	9.00 (3.3-10.1)	2.67 (0.87-3.48)	3.37	C	
14><																					

KOMPAKTNI KAZETNI MODEL

Snažanš irok protok zraka i tihi rad



Rešetka je dodatna opcija



Bežični daljinski



Žični daljinski



za AUZF12/14LA



Za AUZF18LA / AUZA24LB

Kompaktna vanjska jedinica



CLASS ALL
A DC
AUZF12LA

CLASS ALL
A DC
AUZF14LA

CLASS ALL
A DC
AUZF18LA

CLASS ALL
A DC
AUZA24LB

Turbo ventilator s dvije faze

PRVI U SVIJETU *1

Vrlo u činkovit dizajn strukture s dvije faze

Klasi čni turbo ventilator


U slučaju klasičnog ventilatora, protok zraka se kreće prema strani motora, čime se sužava raspon izlaza zraka, a brzina prolaska zraka kroz izmjenjivač topline je neujednačena.



Brzina zraka
Brzo
Sporo

Turbo ventilator s dvije faze


2 faze protoka zraka koje privlače jednu drugu stvar struktura s dvije faze novog ventilatora, ostvaruje se konstantan protok zraka i širok raspon izlaza iz izmjenjivača topline.

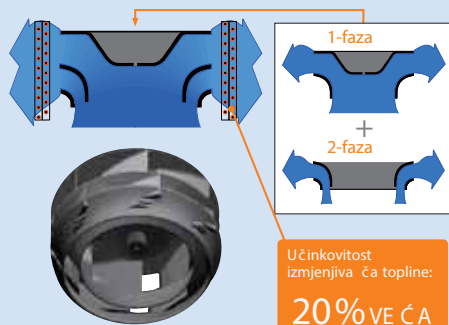

Kvaliteta u tihom radu

Optimizacija oblika krilca (laminarno krilce) i broja krilaca (po 7 komada)

Dizajnirano simulatorima CFD analize (fluida)

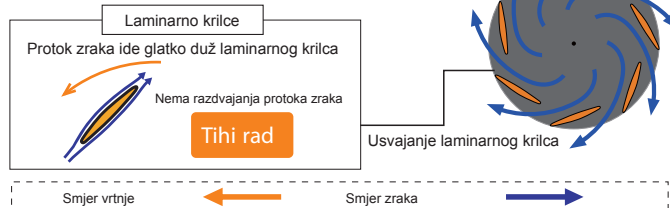

Tihi rad

Tihi rad


Vrhunski razred hlađenja uz najveće moguće smanjenje buke

Brzina ventilatora	Razina buke			
	Model 12	Model 14	Model 18	Model 24
Visoka	37dB	38dB	38dB	49dB
Srednja	34dB	34dB	34dB	44dB
Niska	30dB	30dB	30dB	36dB
Tihi rad	27dB	27dB	26dB	30dB

Visoka u činkovitost izmjenjivača topline

Izmjenjivač topline na unutarnjoj jedinici (model 12/14/18)

Oblik se izmijenio od okruglog zaobljenog na četvrtasti zaobljeni

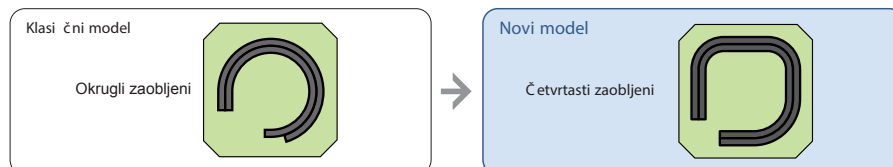


*1: Najavljeno 18. listopada 2006. na IKK2006. Kao ventilator za klima uređaj. (Istraživanje naše tvrtke).

*2: Od siječnja 2006. dimenzije vanjske jedinice su smanjene za modele 5,3 kW i 7,0 kW, europska klasa (kompaktnog) kazetnog stropnog klima uređaja. (Istraživanje naše tvrtke).

Jednostavno održavanje



- ① Održavanje motora ventilatora i ventilatora
Održavanje motora ventilatora i ventilatora se može obaviti na jednostavan način nakon skidanja ploče, jer se zvonasti nastavak može lako rastaviti.
A : Motor ventilatora B : turbo ventilator s dvije faze
C : Zvonasti nastavak D : Ploča
- ② Dugotrajni filter
: standardna oprema
- ③ Prilagodba prozirnih dijelova za drenažu
Jednostavna provjera ispravnosti rada ispusta nakon instalacije.

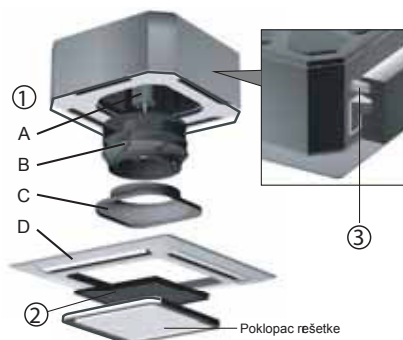

Kompaktan dizajn



Prvi put u svijetu model 24 u kategoriji kompaktnog kazetnog klima uređaja
(Jednostavna instalacija kada se skine stropna ploča dimenzija 600 x 600 mm)

Prvi put u svijetu

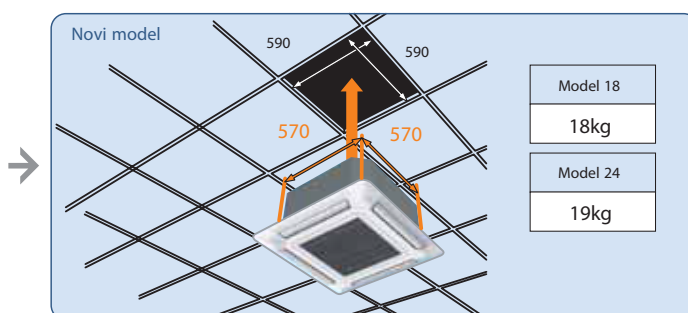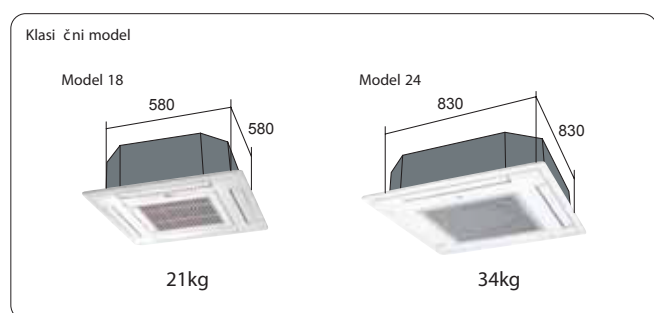


Jednostavna instalacija

Različite radne postavke se podešavaju preko daljinskog upravljača u vrijeme instalacije.

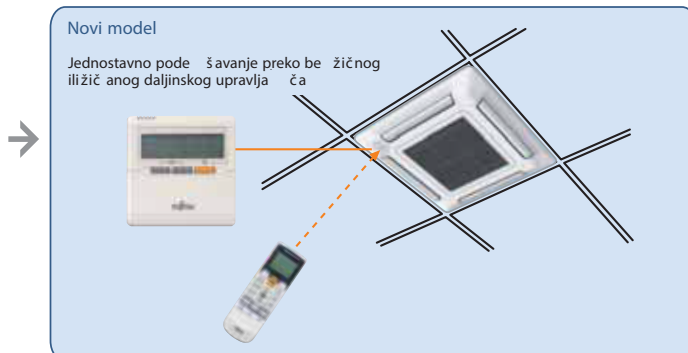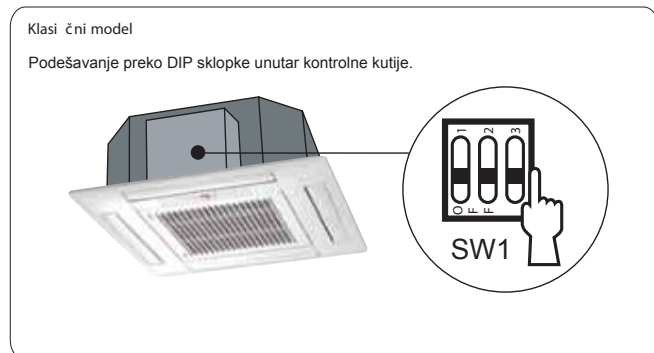

Ugradnja na visoke stropove

Zrak može dobro cirkulirati i kod stropa visine 3,5 m, čak i za kompaktni kazetni model klime.

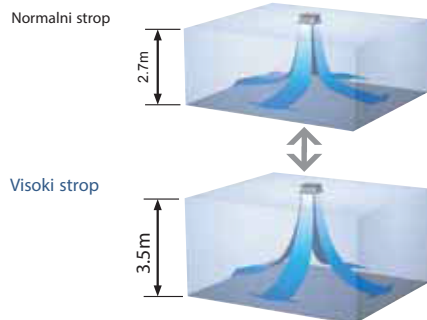

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		AUYF12LA	AUYF14LA	AUYF18LA	AUYA24LB
	Vanjska jedinica		AOYA12LA	AOYA14LA	AOYA18LA	AOYA24LA
Napajanje	V/ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	3.50	4.30	5.20	7.10
	Grijanje	kW	4.10	5.00	6.00	8.00
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	1.05/1.11	1.33/1.34	1.62/1.66	2.21/2.21
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	3.33-A	3.21-A	3.21-A	3.21-A
COP - Energetski razred	Grijanje	W/W	3.69-A	3.71-A	3.61-A	3.61-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	4.6/4.9	5.8/5.9	7.1/7.3	9.7/9.7
Odvlaživanje	l/h		1.2	1.5	2.2	2.7
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	37/34/30/27	38/34/30/27	38/34/30/26	49/44/36/30
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		47	49	50	52
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	600/1780	680/1910	680/2000	930/2470
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja	mm	245×570×570/50x700x700	245×570×570/50x700x700	245×570×570/50x700x700	245×570×570/50x700x700
		kg(lbs)	15(33)/2.6(6)	15(33)/2.6(6)	15(33)/2.6(6)	17(37)/2.6(6)
Neto težina	Vanjska	mm	578×790×300	578×790×300	578×790×300	578×790×315
		kg(lbs)	40(88)	40(88)	40(88)	44(97)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)	mm		6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/15.88
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)	mm		19.4/25.4	19.4/25.4	19.4/25.4	19.4/25.4
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)	m		25	25	25	30
Max. razlika u visini	m		15	15	15	20
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Grijanje	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A	R410A
Rešetka			UTG-UFYB-W	UTG-UFYB-W	UTG-UFYB-W	UTG-UFYB-W

Dodatni dijelovi

Žični daljinski upravljač: UTB-YUD
Ploča sa ž aluzinom za izlaz zraka: UTR-YDZB

KAZETNI MODEL

Snažanš irok protok zraka i tihi rad



Rešetka je dodatna opcija



Žičani daljinski



IR komplet s prijemnikom

Lagana i kompaktna klima



CLASS ALL
A DC
AUYA30LB


CLASS ALL
A DC
AUYA36LB

Snažanš irok protok zraka i tihi rad

Turbo ventilator visoke učinkovitosti s trodimenzionalnim krilcem

Klasični turbo ventilator

Zrak neravnomjerno prolazi kroz izmjenjivač topline pa se protok obavlja samo sa strane stropa.




Razdvajanje protoka zraka uzrokuje buku

Klasično krilce



Novi turbo ventilator

Visoka učinkovitost postiže se izjednačavanjem performansi krila i protoka zraka kroz izmjenjivač topline



Tihi rad

Nema razdvajanja protoka zraka

Trodimenzionalno krilce



Brzina zraka
Brzo
Sporo

← : Smjer vrtnje → : Smjer protoka zraka → : Buka uslijed turbulentnog protoka

Poboljšanja na novom krilcu

Klasično krilce

Strop se zaprlja i zrak ne dosegne dovoljno široko zbog toga što zrak protječe duž stropa




Javlja se neujednačenost temperature




Novo krilce

Ako se napravi dovoljno mjesta između stropa, mnogo je lakše irti protok zraka i strop se ne zaprlja.



Zaobljeno krilce

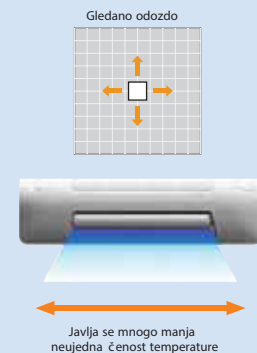

Javlja se mnogo manja neujednačenost temperature

Tihi rad

Brzina ventilatora	Razina buke	
	Model 30	Model 36
Visoka	40dB	43dB
Srednja	38dB	38dB
Niska	36dB	36dB
Tihi rad	32dB	32dB




Širok i snažan protok zraka


Raspon protoka zraka kada je krlje okrenuto prema gore




Raspon protoka zraka kada je krlje okrenuto prema dolje

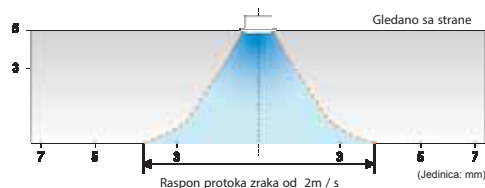

Pumpa za kondenzat

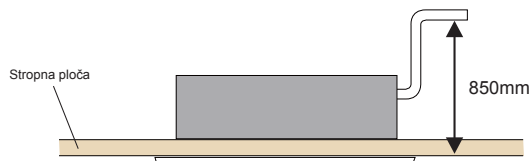


Podešavanje je moguće nakon instalacije

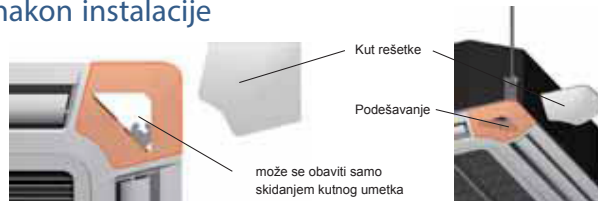


Ugrađen tajmer

Tjedni tajmer

Moguće je namjestiti vrijeme uključivanja i isključivanja (ON/OFF) dva puta dnevno svaki dan u tjednu.




Primjer namještanja ekrana
(Podešeno na srijedu od 8:00 do 20:00 sati)




Setback tajmer


Moguće je temperaturu podesiti za dva vremenska raspona za svaki dan u tjednu.



Primjer namještanja ekrana
(Podešeno od nedjelje do subote, 12.00 do 15.00 sati, 28°C)




Postavka za "Tjedni tajmer" +
"Setback tajmer"



Signal za filter

Najavljuje vrijeme kada treba zamijeniti filter

Instalacija jednosmjernog otvora

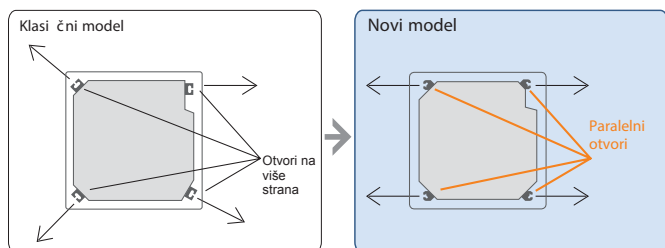

Dodatni dijelovi

IR komplet pribora: UTY-LRHYA1

Široka ploča: UTG-AGYA-W

Podloška za ploču: UTG-BGYA-W


Ploča sa žaluzinom za izlaz zraka: UTR-YDZC

Komplet pribora s filtrom za zrak: UTY-VXGA

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		AUYA30LB	AUYA36LB	
	Vanjska jedinica		AOYA30LB	AOYA36LB	
Napajanje	V/ø/Hz		230/1/50	230/1/50	
Kapacitet	Hlađenje	kW	8.50	10.00	
	Grijanje		10.00	11.20	
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	2.65/2.77	3.11/3.02	
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	3.21-A	3.21-A	
COP - Energetski razred	Grijanje		3.61-A	3.71-A	
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	11.6/12.2	13.7/13.3	
Odvlaživanje	l/h		2.50	3.50	
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	40/38/36/32	43/38/36/32	
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		54	54	
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	1600/3600	1800/4000	
Dimenzije V x Š x D Neto težina	Unutarnja/Rešetka	mm	288x840x840 50x950x950	288x840x840 50x950x950	
		kg(lbs)	26(58)/ 5.5(12)	26(58)/ 5.5(12)	
		mm	830x900x330	830x900x330	
	Vanjska	kg(lbs)	62(136)	62(136)	
		Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	9.52/15.88 9.52/15.88
		Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)		mm	22.0/25.6 22.0/25.6
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)	m		50	50	
Max. razlika u visini			30	30	
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-15~46	-15~46	
	Grijanje		-15~24	-15~24	
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	
Rešetka			UTG-UGYA-W	UTG-UGYA-W	


KAZETNI MODEL

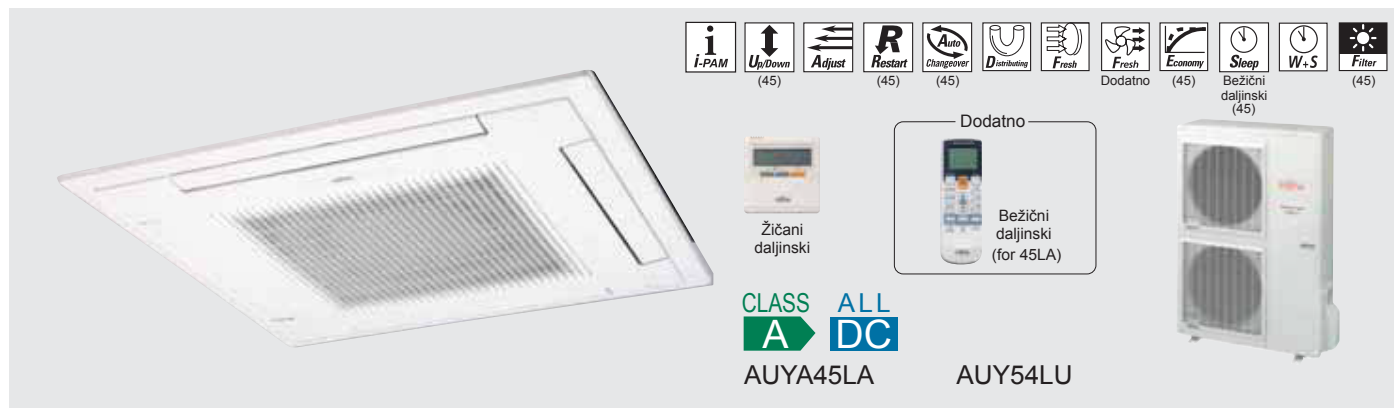

Komforan protok zraka


Nihanja u 4 koraka

Automatski protok zraka i automatsko nihanje

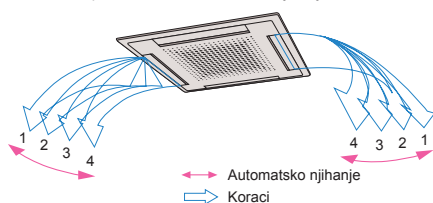

Sustav protoka zraka s 2 do 4 smjera


Prema potrebi, odaberite dvosmjerni, trosmjerni ili četversmjerni protok zraka.



Širok protok zraka
Veće krilce za zrak distribuira protok zraka na veću udaljenost u horizontalnom smjeru

Fleksibilna instalacija


Instalacija se obavlja prema "standardnoj postavci" s vi še od 300 mm prostora.
"Postavka za u žu ugradnju" omogu ćuje instalaciju s minimalno 265 mm prostora.

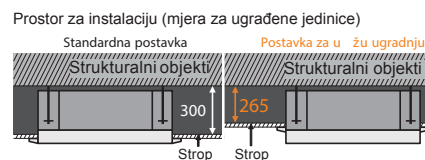

Otvor za spajanje kanala

Svje ži zrak se mo ĳe uvesti kroz ovaj otvor

Klimatizirani zrak se mo ĳe distribuirati preko distribucijskog kanala

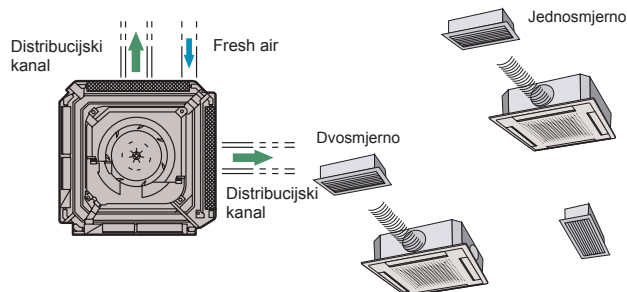

Jednostavna instalacija (Za 45LA)


Glavne radne postavke mogu se jednostavno izvesti preko daljinskog upravlja ća tijekom instalacije.

Glavne radne postavke


- Postavka za visoki strop
- Automatsko ponovno uključivanje
- Podešavanje temperature pri hlađenju/grijanju

Klasi ćni model


Postavke preko DIP sklopke unutar kontrolne kutije



Postavke preko be žičnog ili žičanog daljinskog upravlja ća



Pumpa za kondenzat - uzgon do 800mm



Dodatni dijelovi

Be žični daljinski: UTB-YNA (Za 45LA)

Dodatna re šetka: UTG-AGEA-W

Jednostavni daljinski upravlja ć: UTB-YPB (Za 45LU)

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		AUYA45LA	AUY54LU		
	Vanjska jedinica		AOYA45LA	AOY54LU		
Napajanje	V/ø/Hz		230/1/50	230/1/50		
Kapacitet	Hlađenje	kW	12.50	13.30		
	Grijanje		14.00	16.00		
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	3.89/3.77	5.45/4.95		
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	3.21-A	2.44		
COP - Energetski razred	Grijanje		3.71-A	3.23		
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	17.0/16.5	23.8/21.6		
Odvlaživanje	l/h		4.50	5.50		
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	dB(A)	52/47/42/39	50/48/45	
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		55		54	
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska		m³/h	1750/6600	1700/6600	
Dimenzije V x Š x D Neto težina	Unutarnja/Rešetka	mm	296x830x830/ 30x940x940		296x830x830 30x940x940	
			32(70)/ 7(16)		33(72)/ 7(16)	
		Vanjska	mm	1290x900x330		1290x900x330
				kg(lbs)		98(216)
	Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	9.52/15.88		9.52/15.88
	Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)			32.0/37.0		32.0/37.0
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)			m	50		70
Max. razlika u visini				30		30
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-15~46		-15~43	
	Grijanje		-15~24		-15~24	
Rashladno sredstvo				R410A	R410A	

PODNI/STROPNI UNIVERZALNI MODEL

















Bežni daljinski

Dodatno



Žičani daljinski





CLASS A

ALL DC

ABYF18LA

CLASS A

ALL DC

ABYF24LA

Fleksibilna instalacija

Primjer podne instalacije

Konzola za podnu ugradnju



Primjer stropne ugradnje

Ispod stropa



Niska ambijentalna temperatura

Kompresor velike učinkovitosti i novi senzor za nadzor temperature rashladnog sredstva omogućuju precizno podešavanje invertera što omogućuje besprijekoran rad na nižim vanjskim temperaturama.

Model 18

Klasični model

Hlađenje	Grijanje		Hlađenje	Grijanje
0 do 43 °C	-10 do 24 °C	→	-10 do 46 °C	-15 do 24 °C

Model 24

Klasični model

Hlađenje	Grijanje		Hlađenje	Grijanje
0 do 43 °C	-10 do 24 °C	→	-10 do 46 °C	-15 do 24 °C

Jednostavna instalacija

Glavne radne postavke mogu se jednostavno izvesti preko daljinskog upravljača tijekom instalacije.

Glavne radne postavke


- Postavka za visoki strop
- Automatsko ponovno uključivanje
- Podešavanje temperature pri hlađenju/grijanju

Klasični model

Postavke preko DIP sklopke unutar kontrolne kutije




Postavke preko bežičnog ili žičanog daljinskog upravljača



(Dodatni dijelovi)

Dvostruko automatsko njihanje

Kombinacija njihanja udesno/ulijevo i gore/dolje omogućuje čvrstu trodimenzionalnu kontrolu protoka zraka

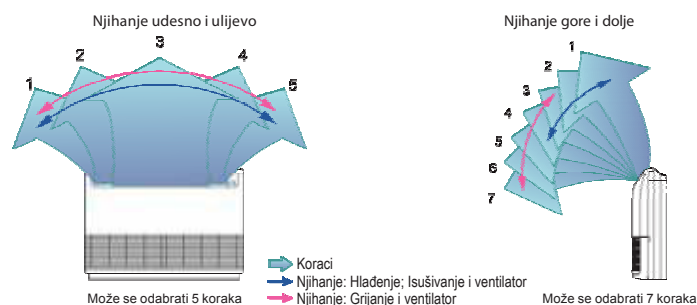

Dodatni dijelovi

Žičani daljinski upravljač: UTB - YUD

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ABYF18LA	ABYF24LA
	Vanjska jedinica		AOYA18LA	AOYA24LA
Napajanje		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	5.20	7.10
	Grijanje	kW	6.00	8.00
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	1.62/1.66	2.21/2.21
EER - Energetski razred	Hlađenje		3.21-A	3.21-A
COP - Energetski razred	Grijanje	W/W	3.61-A	3.61-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	7.1/7.3	9.7/9.7
Odvlaživanje		l/h	2.0	2.7
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje/H/M/L/Q/SQ	dB(A)	44/41/35/32	49/45/41/36
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		50	52
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	780/2000	980/2470
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	199x990x655	199x990x655
		kg(lbs)	27(60)	27(60)
Neto težina	Vanjska	mm	578x790x300	578x790x315
		kg(lbs)	40(88)	44(97)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	6.35/12.70	6.35/15.88
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)			21.5/26.0	21.5/26.0
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	25	30
Max. razlika u visini			15	20
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-10~46	-10~46
	Grijanje	°C	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A

STROPNI MODEL

Jednostavno se može sakriti u bilo kojoj instalaciji



CLASS A ALL DC

ABYA30LB

NOVO

CLASS A ALL DC

ABYA36LB

NOVO

CLASS A ALL DC

ABYA45LA



Bežični daljinski



Žičani daljinski




Za ABYA30/36LB



Za ABYA45LA


Instalacija

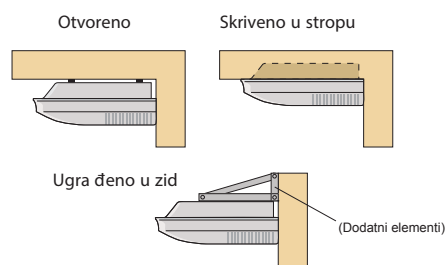

Automatsko njihanje u višestruke smjerove, protok zraka do velike udaljenosti

Automatsko njihanje u višestruke smjerove

Kombinacija njihanja u smjeru desno/lijevo i gore/dolje omogućuje trodimenzionalnu kontrolu kretanja zraka




Mogućnost odabira 5 koraka

Mogućnost odabira 5 koraka

→ Koraci
→ Njihanje: Hlađenje / Isušivanje i rad ventilatora
→ Njihanje: Grijanje i rad ventilatora

Protok zraka se kreće do veće udaljenosti

Zbog iznimnih performansi dosega do maksimalno 18 metara, moguće je ostvariti velik domet protoka zraka bilo za grijanje ili hlađenje

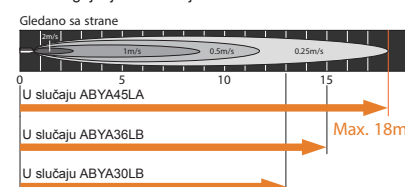

Jednostavna instalacija

Glavne postavke za rad klime se mogu jednostavno obaviti preko daljinskog upravljača u vrijeme instalacije

- Glavne radne postavke
- Postavka za visoki strop
 - Automatsko ponovno pokretanje
 - Podešavanje temperature za grijanje/hlađenje



Lagan i kompaktan

Vanjska jedinica

Draštivo smanjena u odnosu na klasični model

Model 36

Kompaktne dimenzije



Klasični model	
Visina	Masa
1,290 mm	98 kg

Novi model	
Visina	Masa
830 mm	62 kg

Masa
- 37%

Volumen
- 36%

Tanak i kompaktan dizajn

Mehanizam za podizanje kondenzata (dodatna opcija)

Dodatni mehanizam za podizanje kondenzata omogućuje fleksibilnu instalaciju

MAX. 500 mm

Ulaz za sve žižrak

Dugotrajan filter

Visoka učinkovitost dugotrajnog filtra doprinosi dvostruko većoj trajnosti u usporedbi s klasičnim filterima.

Dodatni dijelovi:

Prirubnica (okrugla): UTD-RF204

Žičani daljinski upravljač: UTB-YUD

Pumpa za kondenzat: UTR-DPB24T

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ABYA30LB	ABYA36LB	ABYA45LA
	Vanjska jedinica		AOYA30LB	AOYA36LB	AOYA45LA
Napajanje			230V/1/50	230V/1/50	230V/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	8.50	9.40	12.50
	Grijanje	kW	10.00	11.20	14.00
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	2.65/2.77	2.93/3.02	3.89/3.77
EER - Energetski razred	Hlađenje		3.21-A	3.21-A	3.21-A
COP - Energetski razred	Grijanje		3.61-A	3.71-A	3.71-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	11.6/12.1	12.8/13.2	17.0/16.5
Odvlaživanje		l/h	2.50	3.00	4.50
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	45/43/37/32	47/43/37/32	49/45/39/34
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		53	54	55
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	1660/3600	1900/4000	2100/6600
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	240x1660x700	240x1660x700	240x1660x700
		kg(lbs)	46(101)	46(101)	46(101)
Neto težina	Unutarnja	mm	830x900x330	830x900x330	1290x900x330
	Vanjska	kg(lbs)	62(136)	62(136)	98(216)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)		mm	22.0/25.6	22.0/25.6	21.5/26.0
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	50	50	50
Max. razlika u visini		m	30	30	30
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-15~46	-15~46	-15~46
	Grijanje		-15~24	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A

INVERTER

KOMPAKTNI KANALNI MODEL



V-PAM Adjust Restart Auto Changer Fresh Economy Sleep W+S

Dodatno

Žični daljinski

Dodatno

IC prijemnik

Za ARYF12/14LA

Za ARYF18LA

NOVO

CLASS A ALL DC

ARYF12LA


CLASS A ALL DC

ARYF14LA

CLASS A ALL DC


ARYF18LA

Fleksibilna instalacija

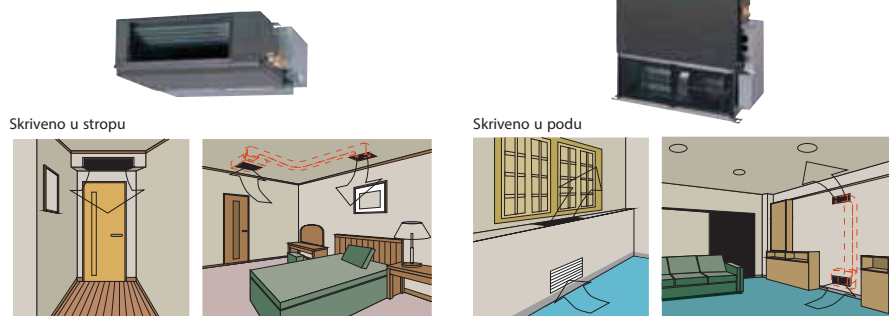

Ulaz za zrak

Smjer ulaza zraka se može odabrati da se uskladi s mjestom instalacije

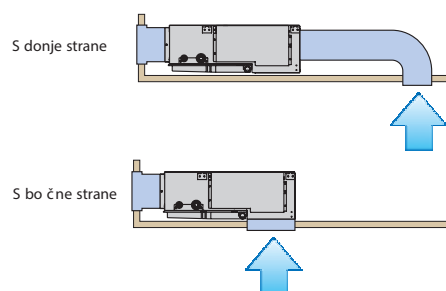



Mod sa statičkim tlakom

Za mod sa statičkim tlakom se može odabrati jedna od 4 opcije. Time se zadovoljavaju široki rasponi instalacije.


Raspon statičkog tlaka (Mod velike brzine)

ARYF12LA/14LA/18LA

0 do 90 Pa

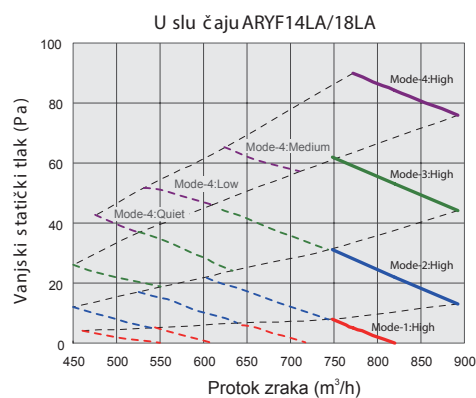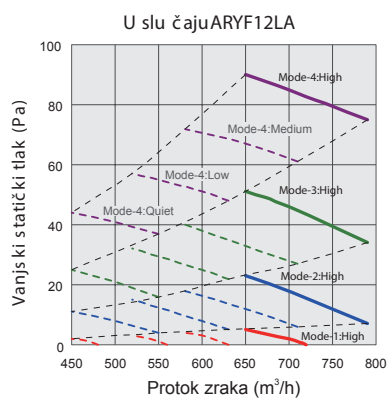

Dvosmjerne cijevi za kondenzat

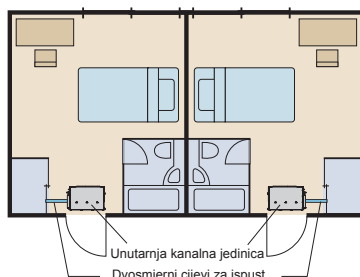

Dodatni dijelovi

Daljinski senzor: UTD-RS100

Eksterni kontrolni sklop: UTD-ECSSA

Pumpa za kondenzat: UTZ-PX1BBA

IC prijemnik: UTY-LRHY

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	ARYF12LA	ARYF14LA	ARYF18LA
	Vanjska jedinica	AOYA12LA	AOYA14LA	AOYA18LA
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	3.50	4.30
	Grijanje	kW	4.10	5.00
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	1.05/1.11	1.33/1.34
EER - Energetski razred	Hlađenje	3.33-A	3.21-A	3.21-A
COP - Energetski razred	Grijanje	3.69-A	3.71-A	3.61-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	4.6/4.9	5.8/5.9
Odvlaživanje	l/h	1.3	1.5	2.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	32/30/28/26	33/31/29/27
Razina buke (vanjska)	Hlađenje	dB(A)	47	49
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	720/1780	820/1910
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	217x953x595	217x953x595
	Vanjska	mm	578x790x300	578x790x300
Neto težina	Vanjska	kg(lbs)	23(51)	23(51)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)	mm	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)	mm	21.5/26.0	21.5/26.0	21.5/26.0
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)	m	25	25	25
Max. razlika u visini	m	15	15	15
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-10~46	-10~46
	Grijanje	°C	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A

Izmjereni statički tlak je 0 Pa.




CLASS **A** ALL **DC**
ARYA24LA

CLASS **A** ALL **DC**
ARYA30LB
NOVO

CLASS **A** ALL **DC**
ARYA36LB
NOVO

CLASS **A** ALL **DC**
ARYA45LA



Za ARYA24LA




Za ARYA30LB




Za ARYA45LA

Stilovi instalacije

Ugrađeno u strop




Visi sa stropa



Jednostavno održavanje

U slučaju tipa sa stražnjim usisom, gledano s donje strane

Strukturalno poboljšanje je postignuto na način da se donja ploča izvodi iz dva dijela, prednjeg i stražnjeg, a kućište unutarnjeg ventilatora se također može rastaviti u dva dijela, odnosno gornji i donji dio. Održavanje i rastavljanje motora i ventilatora je jednostavno ako se ukloni stražnja ploča i donji dio kućišta s instaliranim glavnim kućištem.




Jednostavna instalacija

Glavne radne postavke se mogu jednostavno obaviti preko daljinskog upravljača tijekom instalacije

Glavne radne postavke

- Postavka za statički tlak
- Automatsko ponovno uključivanje
- Podšavanje temperature pri hlađenju/grijanju




Postavke preko žičanog daljinskog upravljača



Ugrađeni tajmer

Tjedni tajmer


Moguće je postaviti da se tajmer uključuje i isključuje dvaput dnevno svaki dan u tjednu




Primjer izgleda ekrana (Postavljeno na srijedu 8:00 do 20:00)

Setback tajmer

Moguće je podesiti temperaturu za dva vremenska raspona i za svaki dan u tjednu.



Postavke za "tjedni tajmer"+ "setback tajmer"



Dodatni dijelovi

Prirubnica (okrugla): UTD-RF204

Prirubnica (četvrtasta): UTD-SF045T

Dugotrajni filtar: UTD-LF25NA

Daljinski senzor: UTD-RS100

Eksterni kontrolni sklop: UTD-ECS5A

Pumpa za kondenzat: UTZ-PX1NBA

IC prijemnik: UTY-LRHY1



SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	ARYA24LA	ARYA30LB	ARYA36LB	ARYA45LA
	Vanjska jedinica	AOYA24LA	AOYA30LB	AOYA36LB	AOYA45LA
Napajanje		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	7.10	8.50	12.50
	Grijanje	kW	8.00	10.00	14.00
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	2.21/2.21	2.65/2.68	2.93/3.10
EER - Energetski razred	Hlađenje		3.21-A	3.21-A	3.21-A
COP - Energetski razred	Grijanje		3.61-A	3.73-A	3.61-A
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	9.7/9.7	11.6/11.7	12.8/13.6
Odvlaživanje		l/h	2.5	2.5	3.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	31/29/27/25	42/37/32/29	42/37/32/29
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		52	53	54
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	1100/2470	2100/3600	2100/4000
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700
	Vanjska	mm	578x790x315	830x900x330	830x900x330
Neto težina		kg(lbs)	44(97)	62(136)	62(136)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)		mm	36.0/38.0	22.0/25.6	22.0/25.6
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	30	50	50
Max. razlika u visini		m	20	30	30
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	-10~46	-15~46	-15~46
	Grijanje	°C	-15~24	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A


Mjerenje statičkog tlaka za ARYA24LA, 45LA iznosi 30 Pa, a za ARYA30LB, 36LB iznosi 47 Pa.

KANALNI MODEL (visoki statički tlak)




ARY45LH ARY54LU

Dizajn prilagođen visokom statičkom tlaku

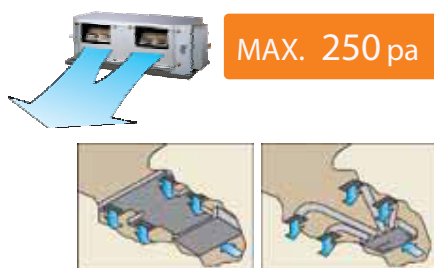


Jednostavna instalacija (Lagan i kompaktnih dimenzija)

Smanjenjem dimenzija kućišta i mase materijala, ostvarila se kompaktnost i lakoća uređaja

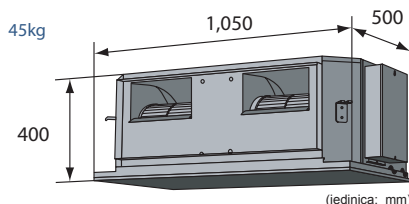


Niska razina buke

Turbulentan protok zraka se smanjuje jer su rubovi prednje ploče i kućišta ventilatora zaobljeni u usporedbi s klasičnim modelom.



Niska razina buke ostvaruje se primjenom plastičnog kućišta i plastičnog ventilatora

Plastični ventilator [45dB(A)]


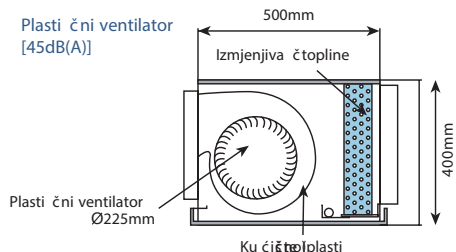


* Model: materijal (pri 100 Pa: vrijednost stvarno izmjerene buke)

Precizan i komforan

- Dodatna udobnost prostora se može ostvariti instaliranjem termo-senzora u daljinski upravljač.
- Zahvaljujući inženjerskim daljinski upravljač ima funkciju sklopke, korisnik može odabrati položaj senzora. (Odabir senzora sobne temperature).

Primjer odabira senzora sobne temperature

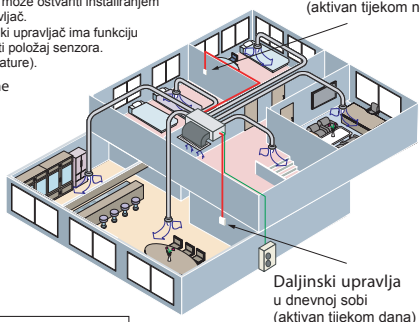

Daljinski senzor u spavaćoj sobi (aktivan tijekom noći)

Daljinski upravljač u dnevnoj sobi (aktivan tijekom dana)



Dodatni dijelovi

Dugotrajni filter: UTD-LF60KA

Daljinski senzor: UTD-RS100

Eksterni kontrolni sklop: UTD-ECS5A

Jednostavni daljinski upravljač: UTB-YPB

IC prijemnik: UTY-LRZY1

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	ARY45LH	ARY54LU
	Vanjska jedinica	AOY45LH	AOY54LU
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	12.50	14.00
	Grijanje	14.00	16.00
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	4.3/3.8	5.36/4.7
EER - Energetski razred	Hlađenje	2.91	2.61
COP - Energetski razred	Grijanje	3.68	3.40
Radna struja	Hlađenje/grijanje	18.9/16.7	23.6/20.6
Odvlaživanje	l/h	3.0	4.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje H/M/L/Q/SQ	49/45/42	49/45/42
Razina buke (vanjska)	Hlađenje	54	54
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	3500/6600	3500/6600
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	400x1050x500	400x1050x500
	Vanjska	1,290x900x330	1,290x900x330
Neto težina	kg(lbs)	50(110)	50(110)
	kg(lbs)	105(231)	105(231)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)	mm	9.52/15.88	9.52/15.88
Promjer cijevi kondenzatora (unutarnja/vanjska)	mm	21.5/25.4	21.5/25.4
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)	m	70	70
Max. razlika u visini	m	30	30
Raspon rada uređaja	Hlađenje	-15~43	-15~43
	Grijanje	-15~24	-15~24
Rashladno sredstvo		R410A	R410A

Mjerenje statičkog tlaka iznosi 100 Pa.


KOMPAKTNI KAZETNI MODEL



Komforan protok zraka


Njihanje u 4 koraka

Automatski protok zraka i automatsko njihanje

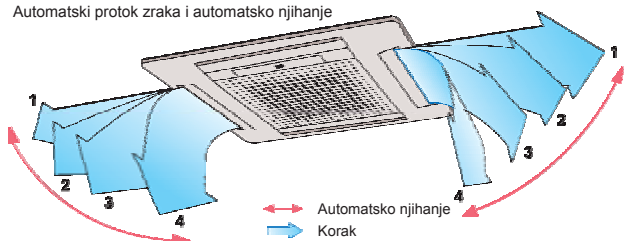


Sustav protoka zraka s 2 do 4 smjera

Prema potrebi, odaberite dvosmjerni, trosmjerni ili četversmjerni ispuh zraka.

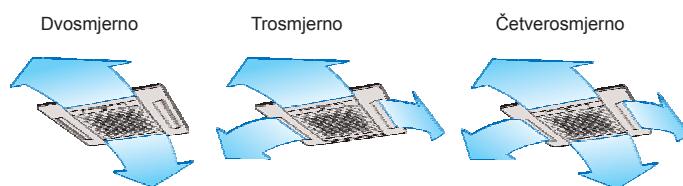


Kompaktne dimenzije

Kompaktna rešetka se uklapa u europski tip stropne ploče (650 x 650 mm)




Pumpa za kondenzat s uzonom do 400 mm




Otvor za spajanje kanala


Svježi zrak se može uvesti kroz ovaj otvor

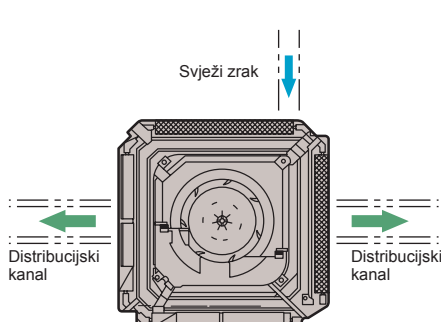

Klimatizirani zrak se može distribuirati preko distribucijskog kanala

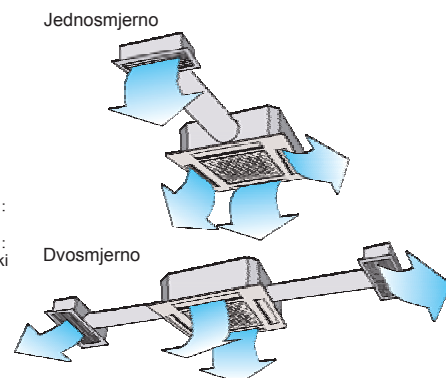

Dodatna rešetka (dodatni dijelovi)

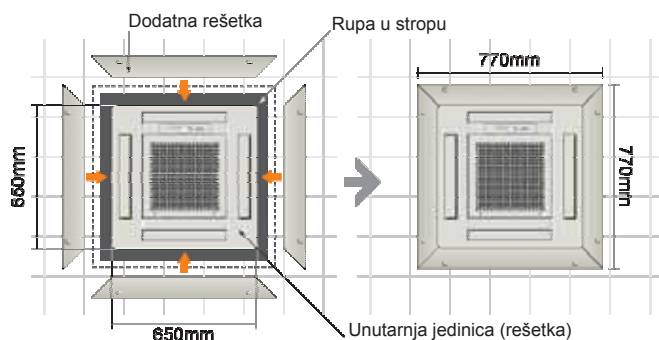

Dodatni dijelovi

Dodatna rešetka: UTG-AGDA-W

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		AUY12UB	AUY14UB	AUY18UB
	Vanjska jedinica		AOY12UB	AOY14UB	AOY18UB
Napajanje		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	3.55	3.95	4.85
	Grijanje		4.00	4.60	5.40
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	1.24/1.21	1.40/1.42	1.85/2.00
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	2.86-C	2.82-C	2.62-D
COP - Energetski razred	Grijanje		3.31-C	3.24-C	2.70-D
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	5.5/5.4	6.3/6.3	8.2/9.2
Odvlaživanje		l/h	1.3	1.5	2.1
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	42/39/36	42/39/36	44/41/37
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		49	49	52
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska		m³/h	550/1600	620/3200
Dimenzije V x Š x D Neto težina	Unutarnja/Rešetka	mm	235 x 580 x 580	235 x 580 x 580	235 x 580 x 580
		kg(lbs)	18(40)	18(40)	18(40)
	Vanjska	mm	530x750x250~	530x750x250	650 x 830 x 320
		kg(lbs)	34(75)	35(77)	52(115)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	20	20	20
Max. razlika u visini			8	8	8
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	0~43	0~43	0~43
	Grijanje		-7~24	-7~24	-7~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A
Rešetka			UTG-UDYD-W	UTG-UDYD-W	UTG-UDYD-W


KAZETNI MODEL



Komforan protok zraka


Njihanje u 4 koraka

Automatski protok zraka i automatsko njihanje

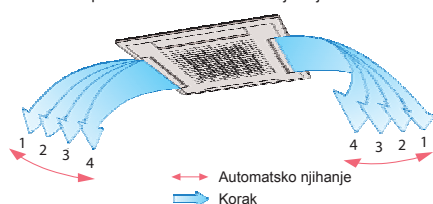

Sustav protoka zraka s 2 do 4 smjera

Prema potrebi, odaberite dvosmjerni, trosmjerni ili četverosmjerni protok zraka.



Širok protok zraka
Veće krilce za zrak distribuirati izlazni zrak na veću udaljenost u horizontalnom smjeru.

Fleksibilna instalacija

Instalacija se obavlja prema "standardnoj postavci" s višine od 300 mm (250 mm) prostora. "Postavka za ugradnju" omogućuje instalaciju s minimalno 265 mm (215 mm) prostora.

Prostor za instalaciju (mjera za ugradbene jedinice)





	25UU/30UU	36UU/45UU/54UU
Standardna postavka	250mm	300mm
Postavka za ugradnju	215mm	265mm

Otvor za spajanje kanala

Svježi zrak se može uvesti kroz ovaj otvor

Klimatizirani zrak se može distribuirati preko distribucijskog kanala




Jednostavno održavanje

Kontrolna kutija je lako dostupna za poslove održavanja. Širok otvor je lako dostupan.


Filtar i usisna rešetka se mogu lako odvojiti i oprati

Širok otvor za dugotrajni filtar



Dugotrajni filtar

Visoka djelotvornost, dugotrajnost koja se povećava ciklusima čišćenja

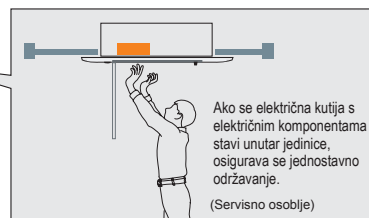

Pumpa za kondenzat-uzgon do 800mm



Dodatni dijelovi

Dodatna rešetka: UTG-AGEA-W
Jednostavni daljinski upravljač: UTB-YPB



SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	AUY25UU	AUY30UU	AUY36UU	AUY45UU	AUY54UU
	Vanjska jedinica	AOY25UU	AOY30UU	AOY36UU	AOY45UU	AOY54UU
Napajanje		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	7.00	8.40	10.50	12.70
	Grijanje	kW	7.80	9.50	11.80	14.50
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	2.65/2.35	2.95/2.78	3.48/3.65	4.38/4.39
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	2.64-D	2.85-C	3.02-B	2.9
COP - Energetski razred	Grijanje	W/W	3.32-D	3.42-C	3.23-B	3.26
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	11.8/10.5	13.6/13.1	5.9/6.2	7.7/7.7
Odvlaživanje		l/h	2.5	3.0	4.0	5.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	44/42/39	46/44/39	48/44/41	49/47/43
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		53	53	54	54
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	1100/3200	1250/3300	1500/6100	1550/6100
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	246x830x830	246x830x830	296x830x830	296x830x830
	Vanjska	mm	650x830x320	830x900x330	1165x900x330	1290x900x330
Neto težina		kg(lbs)	59(130)	69(152)	94(207)	113(249)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/19.05
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	25	30	50	50
Max. razlika u visini		m	15	15	30	30
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	0~43	0~43	0~43	0~43
	Grijanje	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-10~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A	R410A

PODNI/STROPNI UNIVERZALNI MODEL



Fleksibilna instalacija

Primjer podne instalacije

Podna konzola



Primjer stropne instalacije


Ispod stropa



Dvostruko automatsko njihanje


Kombinacija njihanja u smjeru gore-dolje i lijevo-desno omoguće trodimenzionalnu kontrolu protoka zraka.

Njihanje lijevo i desno



Mogućnost odabira 5 koraka


Njihanje gore i dolje




Mogućnost odabira 7 koraka

Kompaktan dizajn

Simetrično, usko i kompaktno

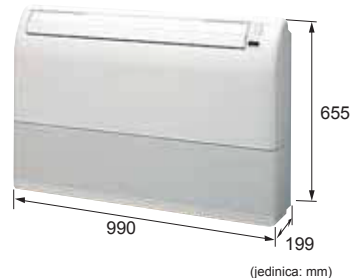

(jedinica: mm)

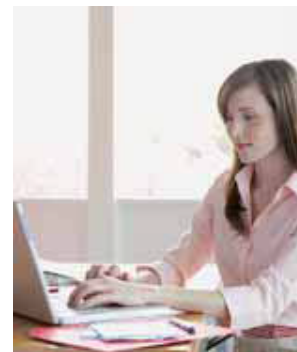

Super krilce

Dvostruko krilce ili "super krilce" zahvaljujući novom razvoju specijalne konfiguracije omogućuje jači protok zraka te brže alje hladni zrak u sve kutove prostorije.

Žaluzina za automatsko zatvaranje

Ova funkcija se uobičajeno koristi u svim modelima unutarnjih jedinica, osim kanalnih.

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ABY14UB	ABY18UB	ABY24UB
	Vanjska jedinica		AOY14UB	AOY18UB	AOY24UB
Napajanje			V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	4.00	5.40	6.50
	Grijanje		4.70	6.00	7.40
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	1.42/1.35	1.90/1.85	2.42/2.30
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	2.82-C	2.84-C	2.69-D
COP - Energetski razred	Grijanje		3.48-C	3.24-C	3.22-D
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	6.3/6.0	8.6/8.3	10.8/10.3
Odvlaživanje			l/h	1.5	2.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	41/38/35	47/42.5/38	50/46/42
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		49	52	53
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	640/1600	780/3200	880/3200
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	199x990x655	199x990x655	199x990x655
		kg(lbs)	28(62)	28(62)	28(62)
Neto težina	Vanjska	mm	530x750x250	650x830x320	650x830x320
		kg(lbs)	35(77)	52(115)	59(131)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)			mm	6.35/12.7	6.35/15.88
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)			m	15	20
Max. razlika u visini				8	8
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	0~43	0~43	0~43
	Grijanje		-6~24	-6~24	-6~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A

STROPNI MODEL



ABY30UB

ABY36UB

ABY45UB

ABY54UB



Bežični daljinski



Za ABY30UB




Za ABY36/45UB



Za ABY54UB


Instalacija

Otvorena




Primjer klasične instalacije kada je unutarnja jedinica ovisna na stropu.

Skrivena



Primjer instalacije kada je jedan dio vanjske jedinice ugrađen u stropu i pričvršćen za strop.

Ugrađeno na zid
(Dodatna oprema)




Primjer instalacije kada se unutarnja jedinica pričvršćuje na zid u slučaju kada se ne može biti ovisna na stropu zbog nedostatka prostora ili ako je strop previše slab za uporište.

Dvostruko automatsko njihanje

Automatski protok zraka i automatsko njihanje


Njihanje udesno i ulijevo



Moguće je odabrati 5 koraka


- Koraci
- Njihanje: hlađenje i isušivanje
- Njihanje: grijanje i ventilator

Njihanje gore i dolje




Moguće je odabrati 5 koraka

Dugotrajni filter




Filter

Ulaz svježeg zraka



Mehanizam s pumpom za kondenzat (Dodatno)



Dodatni dijelovi

Prirubnica (okrugla): UTD-RF204

Pumpa za kondenzat: UTR-DPB24T

Tanak i elegantan izgled

Tanka i elegantna klima



SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ABY30UB	ABY36UB	ABY45UB	ABY54UB	
	Vanjska jedinica		AOY30UB	AOY36UB	AOY45UB	AOY54UB	
Napajanje	V/ø/Hz		230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	
Kapacitet	Hlađenje	kW	8.40	10.50	12.70	14.50	
	Grijanje		9.50	11.80	14.30	16.50	
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	2.95/2.78	3.48/3.45	4.38/4.39	5.16/5.30	
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	2.85-C	3.02-B	2.90	2.81	
COP - Energetski razred	Grijanje		3.42-C	3.42-B	3.26	3.11	
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	13.6/13.1	5.9/6.2	7.7/7.7	9.5/9.5	
Odvlaživanje	l/h		3.0	4.0	5.0	6.0	
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	dB(A)	42/39/35	45/42/37	48/46/41	52/50/46	
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		53	54	54	54	
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska		m³/h	1450/3300	1660/6100	1850/6100	2200/6300
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka		mm	240x1660x700	240x1660x700	240x1660x700	240x1660x700
			kg(lbs)	48(106)	48(106)	48(106)	48(106)
Neto težina	Vanjska		mm	830x900x330	1165x900x330	1165x900x330	1290x900x330
			kg(lbs)	69(152)	94(207)	113(249)	118(260)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)			mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/19.05	9.52/19.05
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)			m	30	50	50	50
Max. razlika u visini				15	30	30	30
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	0~43	0~43	0~43	0~43	
	Grijanje		-7~24	-10~24	-10~24	-10~24	
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A	R410A	

KOMPAKTNI KANALNI MODEL



Fleksibilna instalacija

Skriveno u stropu




Skriveno u podu



Usisavanje zraka


Smjer usisavanja zraka se može odabrati ovisno o mjestu instalacije



Dodatna funkcija za veći komfor


Dodatni dijelovi

IC prijemnik

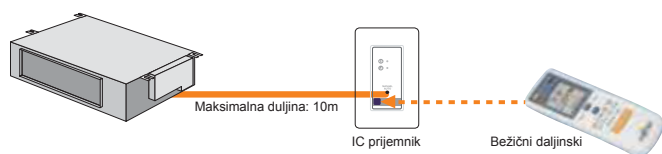


Filtar

ARY7UU/9UU



ARY12UU/14UU/18UU



Dodatni dijelovi

Daljinski senzor: UTD-RS100

Jednostavni daljinski upravljač: UTB-YPB

Pumpa za kondenzat: UTZ-PX1BBA

IC prijemnik: UTY-LRHY1



SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica	ARY7UU	ARY9UU	ARY12UU	ARY14UU	ARY18UU
	Vanjska jedinica	AOY7UU	AOY9UU	AOY12UU	AOY14UU	AOY18UU
Napajanje		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	2.15	2.70	3.50	4.00
	Grijanje	kW	2.45	3.10	4.00	4.70
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	0.76/0.76	0.96/0.96	1.24/1.21	1.42/1.35
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	2.83-C	2.81-C	2.82-C	2.82-C
COP - Energetski razred	Grijanje	W/W	3.22-C	3.23-C	3.31-C	3.48-C
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	3.6/3.6	4.4/4.5	5.5/5.4	6.3/6.0
Odvlaživanje		l/h	0.8	1.0	1.2	1.5
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	31/28/26	35/33/31	29/28/27	34/32/30
Razina buke (vanjska)	Hlađenje	dB(A)	48	48	49	49
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	340/1600	420/1600	500/1600	640/1600
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	217x663x595	217x663x595	217x953x595	217x953x595
	Vanjska	mm	530x750x250	530x750x250	530x750x250	530x750x250
Neto težina	Unutarnja/Rešetka	kg(lbs)	18(40)	18(40)	25(55)	25(55)
	Vanjska	kg(lbs)	530x750x250	530x750x250	530x750x250	530x750x250
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/15.88
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	15	15	15	20
Max. razlika u visini		m	8	8	8	8
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	0~43	0~43	0~43	0~43
	Grijanje	°C	-6~24	-6~24	-6~24	-6~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A	R410A

Mjerenje statičkog tlaka iznosi 0 Pa.

KANALNI MODEL




ARY25UU

ARY30UU

ARY36U(1)
ARY36UU

ARY45UU



Žični daljinski



Dodatno

IC prijemnik



Za ARY25UU




Za ARY30UU




Za ARY36U(1)/36/45UU

Stilovi instalacije

Ugrađeno u strop

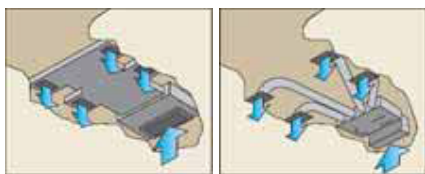


Visi sa stropa

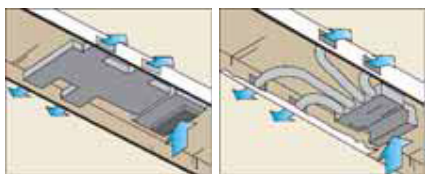

Tanak i kompaktan dizajn

U slučaju usisa zraka odozdo, ovaj dizajn omogućuje ne samo instalaciju u vrlo uskom prostoru stropa do 270 mm, nego se jamče i daljnje uštede prostora jer se kontrolna kutija ugrađuje unutar kućišta.

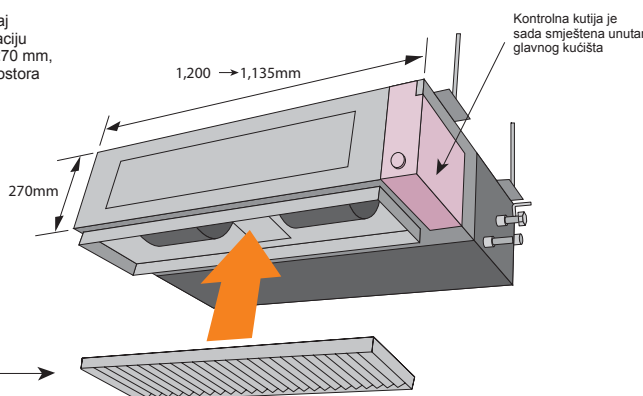


Jednostavno rukovanje samo jednim pritiskom kao i laka instalacija dugotrajnog filtra (dodatni dijelovi)


Jednostavno održavanje

U slučaju tipa sa stražnjim usisom, gledano s donje strane

Strukturalno poboljšanje je postignuto na način da se donja ploča izvodi iz dva dijela, prednjeg i stražnjeg, a kućište unutarnjeg ventilatora se također može rastaviti u dva dijela, odnosno gornji i donji dio. Održavanje i rastavljanje motora i ventilatora je jednostavno ako se ukloni stražnja ploča i donji dio kućišta s instaliranim glavnim kućištem.



Dvosmjerne cijevi za kondenzat

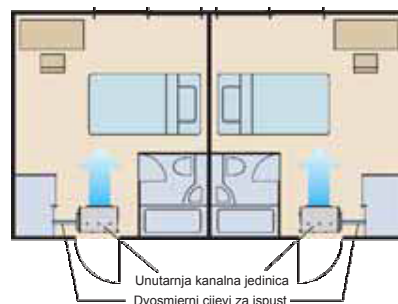

Dodatni dijelovi

Daljinski senzor: UTD-RS100

Eksterni kontrolni sklop: UTD-ECS5A

Jednostavni daljinski upravljač: UTB-YPB

Pumpa za kondenzat: UTZ-PX1NBA

IC prijemnik: UTY-LRJY1

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ARY25UU	ARY30UU	ARY36U(1)	ARY36UU	ARY45UU
	Vanjska jedinica		AOY25UU	AOY30UU	AOY36U(1)	AOY36UU	AOY45UU
Napajanje	V/ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	7.00	8.40	10.50	10.50	12.70
	Grijanje	kW	7.70	9.50	12.70	12.70	14.30
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	2.65/2.33	2.99/2.63	3.60/3.65	3.6/3.65	4.38/4.39
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	2.64-D	2.81-C	2.92-C	2.92-C	2.9
COP - Energetski razred	Grijanje	W/W	3.30-D	3.61-C	3.48-C	3.48-C	3.26
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	11.8/10.5	14.0/12.4	16.0/16.5	6.1/6.2	7.7/7.7
Odvlaživanje	l/h		2.5	3.0	3.5	3.5	5.0
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	38/36/34	40/38/36	43/41/39	43/41/39	44/42/40
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		53	53	54	54	54
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	1100/3200	1400/3300	1750/6100	1750/6100	1800/6100
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700
		kg(lbs)	43(95)	43(95)	43(95)	43(95)	45(99)
Neto težina	Vanjska	mm	650 x 830 x 320	830x900x330	1165x900x330	1165x900x330	1165x900x330
		kg(lbs)	59(130)	69(152)	98(216)	94(207)	113(249)
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)	mm		9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-15.88	9.52-19.05
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)	m		25	30	50	50	50
Max. razlika u visini	m		15	15	30	30	30
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	0~43	0~43	0~43	0~43	0~43
	Grijanje	°C	-7~24	-7~24	-10~24	-10~24	-10~24
Rashladno sredstvo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A


Izmjereni statički tlak iznosi 100 Pa.

KANALNI TIP (visoki statički tlak)

ARY60UU



Žičani daljinski



ARY90TL




Žičani daljinski



Dizajn prilagođen visokom statičkom tlaku

Model: ARY90TL

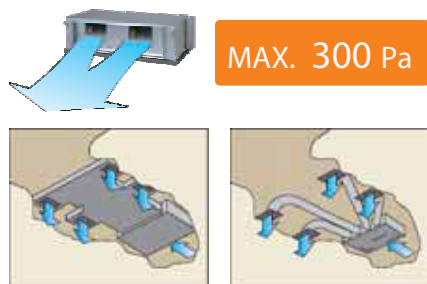


Niska razina buke

Turbulentan protok zraka se smanjuje jer su rubovi prednje ploče i kućišta ventilatora zaobljeni u usporedbi s klasičnim modelom.

čisti i kućište ventilatora


Niska razina buke ostvaruje se primjenom plastičnog kućišta i plastičnog ventilatora

Plastični ventilator [45dB(A)] (ARY60UU)

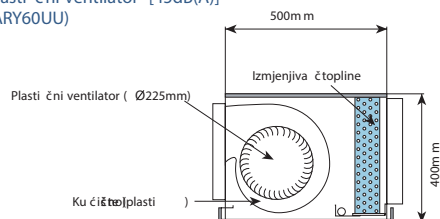

* Model: materijal (pri 100 Pa: vrijednost stvarno izmjerene buke)

(ARY60UU)



Vrhunske performanse i komfor

Mogu se odabrati različiti daljinski upravljači i senzori

1. Žičani daljinski upravljač s termo senzorom


- Odabir senzora sobne temperature
- Tjedni tajmer (WEEKLY)
- Temperaturni SET BACK tajmer
- Sustav za kontrolu grupe

- Zaštita (Child lock)
- Dualni daljinski upravljači < dodatni dijelovi >
- AUTO Automatsko ponovno pokretanje

- Ušteda energije
- Automatska promjena < za grijanje >
- Uključivanje grijanja (Hot Start) < za grijanje >

2. Jednostavni daljinski upravljač (dodatni dijelovi)


3. Daljinski senzor (dodatni dijelovi)

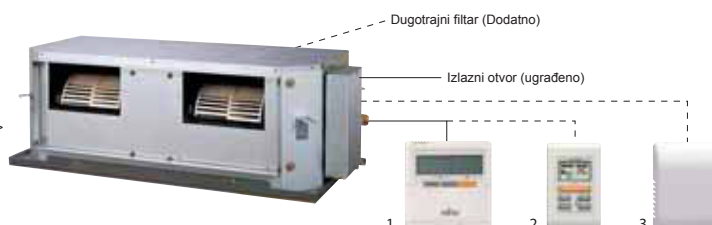

Precizan i komforan

- Dodatna udobnost prostora se može ostvariti instaliranjem termo-senzora u daljinski upravljač.
- Zahvaljujući inženjerskim daljinskim upravljačima ima funkciju sklopke, korisnik može odabrati položaj senzora. (Odabir senzora sobne temperature).

Primjer odabira senzora sobne temperature

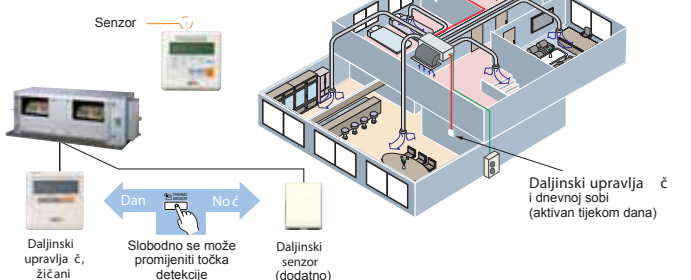

Dodatni dijelovi

Dugotrajni filter: UTD-LF60KA (Za ARY60UU)

IC prijemnik: UTY-LRJY1 (Za ARY60UU)

Jednostavni daljinski upravljač: UTB-YPB

Daljinski senzor: UTD-RS100


Eksterni kontrolni sklop: UTD-ECS5A (Za ARY60UU)

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		ARY60UU	ARY90TL
	Vanjska jedinica		AOY60UU	AOY90TL
Napajanje		V/ø/Hz	400/3/50	380-415/3/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	16.50	24.80-25.40
	Grijanje	kW	19.50	28.90-29.50
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	6.06/5.54	12.2-12.5/12.2-12.5
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	2.72	2.03-2.03
COP - Energetski razred	Grijanje	W/W	3.52	2.37-2.36
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	10.2/9.8	19.5/19.5
Odvlaživanje		l/h	4.0	7.5
Razina buke (unutarnja)	Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	49/45/42	50.5
Razina buke (vanjska)	Hlađenje		54	59
Protok zraka (visok)	Unutarnja/Vanjska	m³/h	3500/6300	4300/9800
Dimenzije V x Š x D	Unutarnja/Rešetka	mm	400x1050x500	450x1,550x700
		kg(lbs)	50(110)	85(187)
Neto težina	Vanjska	mm	1290x900x330	1,380x1,300x650
		kg(lbs)	118(260)	245(540)
Velikina cijevi za spajanje (mala/velika)		mm	9.52-19.05	12.70-28.58
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)		m	50	50
Max. razlika u visini		m	30	30
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	0~43	0~46
	Grijanje	°C	-10~24	-10~21
Rashladno sredstvo			R410A	R407C

Izmjereni statički tlak za ARY60UU iznosi 100 Pa, a za ARY90TL 196 Pa.

MULTI SUSTAVI (2 prostorije)

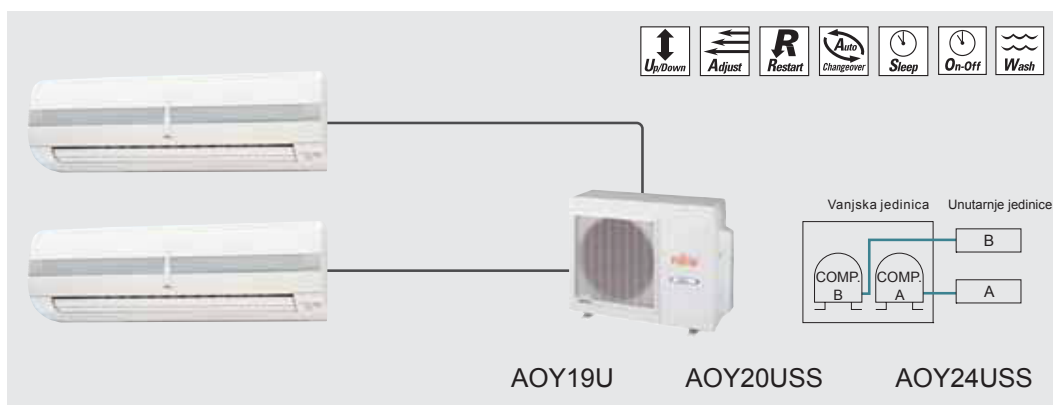

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Unutarnja jedinica		AS9Y9UMB	AS9Y9UMBx2	AS1Y12UMA AS7Y7UMA	AS1Y12UMA + ASY7Y7UMA	AS1Y12UMB	AS1Y12UMBx2	AS1Y12UMB	AS1Y12UMA + ASY1Y12UMA	AS1Y12UMA	AUY12UMA	AUY12UMAx2					
	Vanjska jedinica		AOY19USCV2		AOY20USBV2		AOY24USBV2		AOY24USBV2		AOY24USBV2							
Napajanje			V/ø/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50						
Kapacitet	Hlađenje	kW	2.85	5.60	3.45, 2.25		5.70	3.50	7.00	3.5/3.50		7.00	3.50	7.00				
	Grijanje		3.25	6.50	4.00, 2.70		6.70	4.10	8.20	4.10/4.10		8.20	4.10	8.20				
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	kW	0.99/1.03	1.86/1.9	1.3/0.86, 1.38/0.95		2.03 / 2.15	1.3/1.38	2.55/2.55	1.30/1.38		2.55	1.3/1.38	2.55				
EER - Energetski razred	Hlađenje	W/W	-	3.01-B	-		2.81-C	-	2.75-D	-		2.75-D	-	2.75-D				
COP - Energetski razred	Grijanje		-	3.42-B	-		3.12-C	-	3.22-D	-		3.22-D	-	3.22-D				
Radna struja	Hlađenje/grijanje	A	4.6/4.6	8.6/8.6	5.8/4.1, 6.1/4.3		9.2/9.7	5.8/6.1	11.2/11.4	5.8/6.1		11.2/11.4	5.8/6.1	11.2/11.4				
Odvlaživanje			l/h	1.0	2.0	1.3, 1.0		2.3	1.3	2.6	1.3		2.6	1.3	2.6			
Razina buke (unutarnja)			Hlađenje	H/M/L/Q/SQ	dB(A)		36/34/29	-	38/37/35, 36/33/31		-	38/37/33	-	38/37/33, 42/39/36		-	42/39/36	-
Razina buke (vanjska)			Hlađenje	51		52		52		52		52		52		52		
Protok zraka (visok)			Unutarnja/Vanjska	m³/h	470/3200	470x2/3200	520, 420/3000	520+420/3000	520/3200	520x2/3200	520, 550/3200	520+550/3200	550/3200	550x2/3200				
Dimenzije V x Š x D Neto težina	Unutarnja/Rešetka	mm	257x808x187		257x808x187		-	257x808x187		-	257x808x187/235x580x580(+70)		-	235x580x580(+70)		-		
		kg(lbs)	8(18)		8(18)		-	8(18)		-	8(18)/18(40)		-	18(40)		-		
	Vanjska	mm	700x900x330		700x900x330		700x900x330		700x900x330		700x900x330		700x900x330		700x900x330			
		kg(lbs)	63(139)		66(146)		70(154)		70(154)		70(154)		70(154)		70(154)			
Veličina cijevi za spajanje (mala/velika)			mm	6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52		6.35/9.52		
Maksimalna duljina cijevi (bez nadopune plina)			m	15 + 15		15 + 15		15 + 15		15 + 15		15 + 15		15 + 15		15 + 15		
Max. razlika u visini				8		8		8		8		8		8		8		
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	10~43		10~43		18~43		18~43		18~43		18~43		18~43			
	Grijanje		-5~24		-5~24		-5~43		-5~43		-5~43		-5~43		-5~43			
Rashladno sredstvo			R410A		R410A		R410A		R410A		R410A		R410A		R410A			


VELIKI MULTI SUSTAVI

Simultan rad uređaja

Karakteristike rada sustava

- Simultani operativni sustav pogodan je za velike prostore kao što su uredi, predvorja i etažne zgrade s visokim stropom.
- Jedan upravljački sklop može istodobno kontrolirati hlađenje ili grijanje 2-4 unutarnje jedinice.

- Moguća dugačak ak cijevovod za visoke zgrade
- Različite kombinacije modela unutarnjih jedinica i kapaciteta.
- Centralizirana kontrola s anim daljinskim upravljačem s tjednim tajmerom.
- Hlađenje i grijanje pri niskim vanjskim temperaturama.
- Ušteda prostora.
- Jednostavna instalacija.

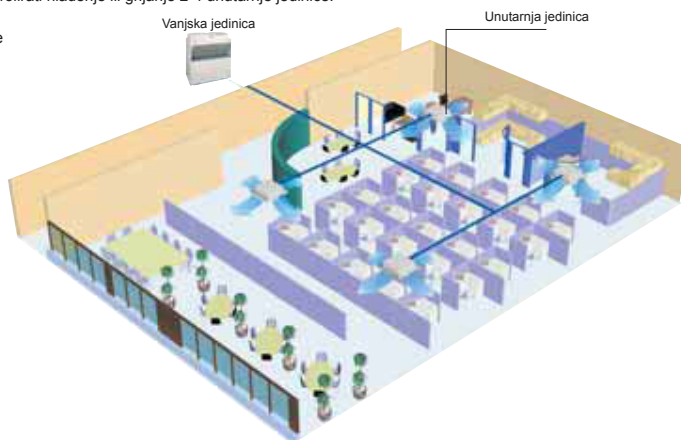


Linija modela unutarnjih jedinica


KAPACITET (BTU)	KAZETNI (KOMPAKTNI)	KAZETNI	KANALNI	PODNI/STROPNI UNIVERZALNI	STROPNI (VELIKI)
45,000					
36,000					
30,000					
(25,000)					
24,000					
18,000					

Kombinacije unutarnjih jedinica



2 UNUTARNJE JEDINICE




3 UNUTARNJE JEDINICE



4 UNUTARNJE JEDINICE

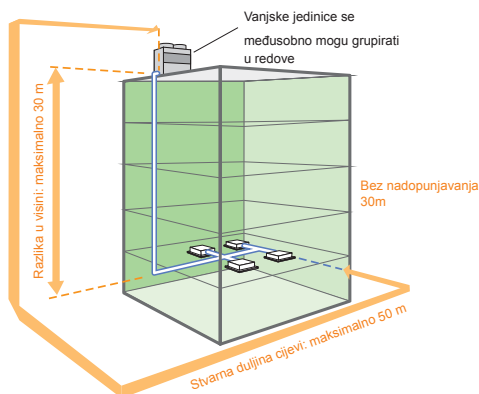

Sustav s rashladnim sredstvom

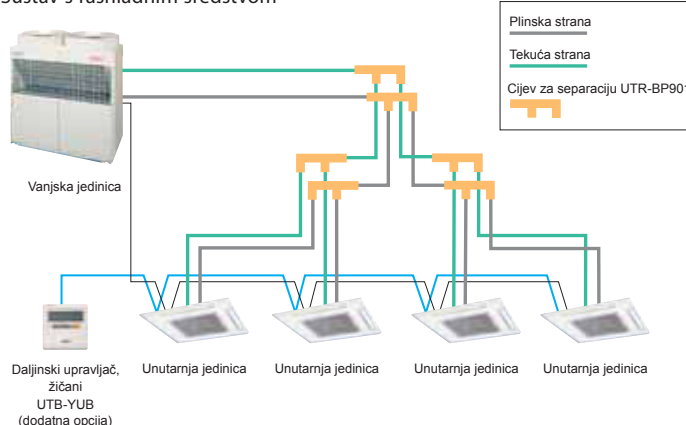

SPECIFIKACIJA


Dio	Oznaka modela	ABYA18TATA	ABYA24TATA	ABYA30TATA	ABYA36TATA	ABYA45TATA	ARXA25TATA	ARXA30TATA	ARXA36TATA	ARXA45TATA
Napajanje	V/ø/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Kapacitet	Hlađenje	kW	5.20~5.30	6.50~6.60	8.60~8.80	10.30~10.50	12.40~12.70	6.95~7.05	8.60~8.80	10.30~10.50
			5.50~5.60	7.60~7.70	8.80~9.10	10.50~10.70	13.40~13.70	7.60~7.85	8.80~9.10	10.50~10.70
	Grijanje	BTU/h	17,800~18,100	22,200~22,500	29,400~30,000	35,200~36,000	42,500~43,500	23,700~24,100	29,400~30,000	35,200~36,000
			18,800~19,100	25,900~26,300	30,000~31,000	36,000~36,500	46,000~47,000	25,900~26,800	30,000~31,000	36,000~36,500
Odvlaživanje	l/h		2.20	3.40	4.00	4.00	5.50	2.50	3.00	4.00
Cirkuliranje zraka u prostoriji	Jako	m³/h	800	900	1,270	1,660	1,850	1,600	1,650	2,000
	Srednje		680	780	1,120	1,500	1,660	1,450	1,550	1,800
	Slabo		560	660	860	1,270	1,430	1,280	1,350	1,600
Izlaz motora ventilatora	W		30	40	160	160	160	70	275	275
Modul ventilatora x broj			Sirocco x 2	Sirocco x 2	Sirocco x 4	Sirocco x 4	Sirocco x 4	Sirocco x 2	Sirocco x 2	Sirocco x 2
Dimenzije V x Š x D	mm		199x990x655	199x990x655	240x1,660x700	240x1,660x700	240x1,660x700	270x1,210x700	270x1,210x700	270x1,210x700
Neto težina	kg		28	30	48	48	48	43	43	45
Metoda spajanja			Pertlanje	Pertlanje	Pertlanje	Pertlanje	Pertlanje	Pertlanje	Pertlanje	Pertlanje
Veličina cijevi za spajanje (mala ø/velika ø)	mm		9.53/15.88	9.53/15.88	9.53/15.88	9.53/19.05	9.53/19.05	9.53/15.88	9.53/15.88	9.53/19.05
Raspon rada uređaja	Hlađenje	°C	18~30	18~30	18~30	18~30	18~30	18~30	18~30	18~30
	Grijanje		16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Rešetka			-	-	-	-	-	-	-	-

Pojedina čno upravljanje

Osobine rada sustava


- Pojedinačni operativni sustav je pogodan za velike prostore kao što su hoteli, veliki poslovni prostori, uredi i restorani.
- Sustav može pojedinačno hladiti i zagrijavati dijelove prostora jer ima dva rashladna kruga.

- Dva rashladna kruga
- Različite kombinacije modela unutarnjih jedinica i kapaciteta
- Centralizirana kontrola i anim daljinskim upravljačem sa tjeđnim tajmerom
- Hlađenje i grijanje pri niskim vanjskim temperaturama
- Ušteda prostora
- Jednostavna instalacija

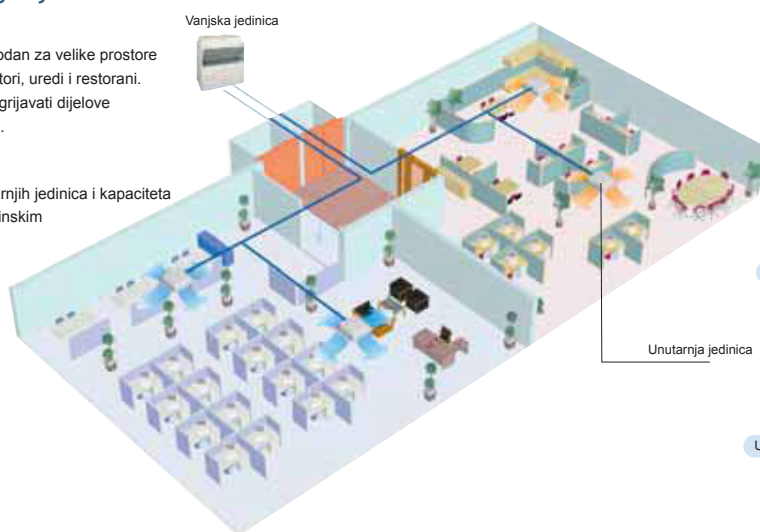


Kombinacije unutarnjih jedinica


1 UNUTARNJA JEDINICA + 1 UNUTARNJA JEDINICA



1 UNUTARNJA JEDINICA + 2 UNUTARNJA JEDINICA




2 UNUTARNJA JEDINICA + 2 UNUTARNJA JEDINICA




Linija modela unutarnjih jedinica

KAPACITET (BTU)	KAZETNI (KOMPAKTNI)	KAZETNI	KANALNI	PODNI/STROPNI UNIVERZALNI	STROPNI (VELIKI)
45,000		•	•		•
30,000		•	•		•
(25,000)		•	•		•
24,000				•	
18,000	•			•	

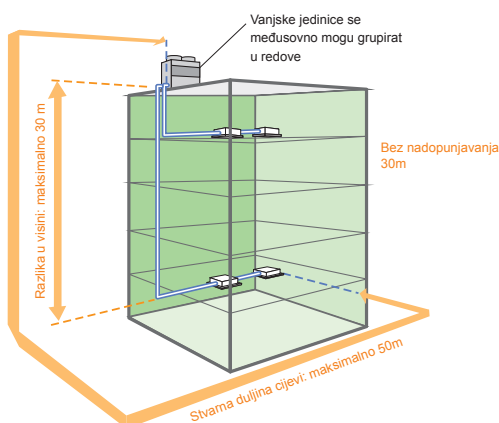

Sustav s rashladnim sredstvom

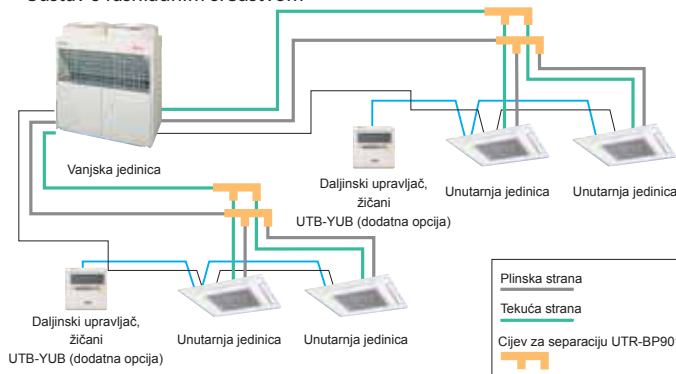

AUXA18TATA	AUYA25TATA	AUYA30TATA	AUYA36TATA	AUYA45TATA
220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
4.85~5.00	6.95~7.05	8.60~8.80	10.30~10.50	12.40~12.70
5.30~5.45	7.60~7.85	8.80~9.10	10.50~10.70	13.40~13.70
19,000~19,900	23,700~24,100	29,400~30,000	35,200~36,000	42,300~43,400
21,000~21,600	25,900~26,800	30,000~31,100	35,800~36,500	45,800~46,800
2.10	2.50	3.00	4.00	5.00
650	1,170	1,270	1,500	1,650
550	970	1,070	1,300	1,450
490	770	880	1,100	1,200
14	90	90	90	90
Turbo x 1	Turbo x 1	Turbo x 1	Turbo x 1	Turbo x 1
235x580x580(+70)	296x830x830	296x830x830	296x830x830	296x830x830
18	38	38	40	40
Flare	Flare	Flare	Flare	Flare
9.53/15.88	9.53/15.88	9.53/15.88	9.53/19.05	9.53/19.05
18~30	18~30	18~30	18~30	18~30
16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
UTG-UDYD-W	-	-	-	-

SPECIFIKACIJE

SPECIFIKACIJE			Model No.		Pojedinačno upravljanje		Simultano upravljanje	
Napajanje			V/o/Hz	AJYA90EATA	AJYA90TATA	AJYA90EATB	AJYA90TATB	
				380~415/W/4/50	380~415/W/4/50	380~415/W/4/50	380~415/W/4/50	
Ukupni kapacitet	Hlađenje	kW	25.40	25.40	25.40	25.40		
	Grijanje	kW	-	28.60	-	28.60		
Snaga električnog priključka (W)	Hlađenje	kW	9.40	9.40	9.40	9.40		
	Grijanje	kW	-	10.00	-	10.00		
Ukupna jakost	Hlađenje	A	16.20	16.20	16.20	16.20		
	Grijanje	A	-	17.00	-	17.00		
		A	63.00	63.00	63.00	63.00		
EER COP	Hlađenje	W/W	2.70	2.70	2.70	2.70		
	Grijanje	W/W	-	2.86	-	2.86		
Brzina ventilatora	Velika	r.p.m	730	730	730	730		
	Mala	r.p.m	360	360	360	360		
Cirkuliranje zraka	Veliko	m³/h	9,800	9,800	9,800	9,800		
Model ventilatora x broj			Propeller x 2		Propeller x 2	Propeller x 2	Propeller x 2	
Izlaz motora ventilatora			W	150x2	150x2	150x2	150x2	
Dimenzije V x Š x D			mm	1,380x1,300x650	1,380x1,300x650	1,380x1,300x650	1,380x1,300x650	
Težina			kg	243	245	243	245	
Razina buke			db(A)	57	57	57	57	
Uvjeti rada	Unutarnja temp. zraka	Hlađenje	DB/WB (°C)	27/19	27/19	27/19	27/19	
		Grijanje	(°C)	20/(15)	20/(15)	20/(15)	20/(15)	
	Vanjska temp. zraka	Hlađenje	DB/WB (°C)	35/24	35/24	35/24	35/24	
		Grijanje	(°C)	7/6	7/6	7/6	7/6	
Rashladno sredstvo			Tip	R407C	R407C	R407C	R407C	
			Punjenje	kg	3.1x2	6.00	6.00	
Cijev	Size		mm	9.53/19.05	9.53/19.05	12.70/28.58	12.70/28.58	
	Maksimalna duljina		m	50	50	50	50	
	Maksimalna visina		m	30	30	30	30	
	Maks. duljina bez nadopune		m	30	30	30	30	
Raspon rada uređaja (Izvana)			Hlađenje	°C	0~52	0~52	0~52	
			Grijanje	°C	-10~21	-10~21	-10~21	-10~21

PROZORSKI MODEL



AKY9UB



AMY12UA



AFY16UA




Smjer protoka zraka se može slobodno podešavati

Neometan protok zraka.


Žaluzina omogućava protok zraka koji pokriva raspon od čak 140°.

Ugradnja žaluzine s prednje strane omogućuje pokrivenost područja širine od čak 140°. Hladan ili topao zrak se ravnomjerno raspoređuje po prostoriji.

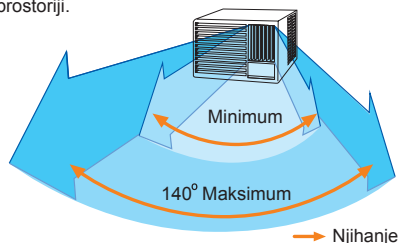

Jednostavno čišćenje filtra

Filter se može očistiti bez potrebe za skidanjem prednje ploče.



Za AFY model

SPECIFIKACIJE

Oznaka modela	Jedinica	AKY9UB	AMY12UA	AFY16UA
Napajanje	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet	Hlađenje	2.80	3.45	4.55
	Grijanje	2.90	3.60	4.30
Potrošnja energije	Hlađenje/grijanje	1.05/0.93	1.40/1.30	1.81/1.62
EER - Energetski razred	Hlađenje	2.67 - C	2.46 - D	2.51 - D
COP - Energetski razred	Grijanje	3.12 - C	2.77 - D	2.65 - D
Radna struja	Hlađenje/grijanje	4.7/4.2	6.2/5.8	8.0/7.2
Uklanjanje vlage	l/h	0.9	1.1	2.1
Buka	Hlađenje	50.5/41.5	52/48	56.5/51.5
Protok zraka		350	530	620
Dimenzije V x Š x D		349x457x581	375x560x650	400x660x633
Težina		33(73)	45(99)	61(134)
Dopušten raspon vanjske temperature	Hlađenje	21~43	21~43	21~43
	Grijanje	0~21	0~21	0~21
Rashladno sredstvo		R410A	R410A	R410A
Karakteristike	Super Power (Velika snaga)		●	●
	Super Quiet (Iznimno tih)	●	●	●
	Super Wave (Veliki ispuh)	●	●	●
	Instant Air Exchange (Trenutna izmjena zraka)	●	●	●
	Instant Air Exchange (Trenutna izmjena zraka)	●	●	●
	Ploča se može prati	●		●

Objašnjenje karakteristika

Komfor		Lakše rukovanje		Čišćenje	
	Up/Down - Pokretna krilca - gore/dolje Krilca se automatski mogu podizati i spuštati		Distributing - Mogućnost spajanja kanala za distribuciju zraka		Auto - Automatski filter Filter se automatski isti nakon isteka podešenog vremena rada klima uređaja.
	Double - Dvostruko njihanje - automatsko Složeno njihanje krilaca omogućuje automatsko pomicanje u vodoravnom i okomitom smjeru.		Fresh - Mogućnost spajanja kanala za svjež zrak		UV - UVčistač za filter UV (ultraljubičaste zrake) sprječavaju razvoj plijesni i bakterija u unutarnjoj jedinici.
	Adjust - Automatsko podešavanje protoka zraka Mikroračunalo automatski podešava protok zraka da djelotvorno prati promjene sobne temperature.		Fresh - Ulaz za svjež zrak Ventilator može uzimati svjež zrak, što se može spojiti preko vanjske kontrolne jedinice.		Plasma - Plasmačistač za zrak Električki nabijeni filter uklanja kontaminiranu prašinu i neugodne mirise. Također sprječava razvoj bakterija.
	Restart - Automatsko ponovno pokretanje U slučaju privremenog nestanka struje, klima uređaj će se kasnije po dolasku struje automatski ponovno uključiti u istom načinu rada u kojem je bio prije nestanka struje.		Economy - Ekonomičan način rada Ograničava maksimalno strujno opterećenje, a performanse uređaja se odvijaju uz smanjenu potrošnju energije.		Ion - Dugotrajan ionizirajući filter za osvježavanje Za detaljnije podatke pogledajte str. 11.
	Auto Changeover - Automatsko prebacivanje Jedinica se automatski prebacuje na grijanje ili hlađenje, ovisno o podešenoj temperaturi i temperaturi unutar prostorije.		Saving - Mod za uštedu energije U ovom modu se malo povišuje podešena temperatura u modu hlađenja i malo se snižava temperatura u modu grijanja da se ekonomično kontrolira rad uređaja.		AF - Filter s jabučnim katehinom Za detaljnije podatke pogledajte str. 11.
	V-PAM modeli		Filter - Znak na filtru Pomoćnik aruljice se označava kada je filter opran.		Coil Dry - Sušenje zavojnice Unutarnja jedinica se suši da bi se spriječio razvoj plijesni i bakterija.
	i-PAM modeli		Wash - Znak da se ploča može prati		

Sažetak karakteristika

		Automatsko podešavanje protoka zraka	Automatsko dvostruko njihanje	Njihanje krilca gore-dolje	Automatsko podešavanje protoka zraka	Automatsko dvostruko njihanje	Njihanje krilca gore-dolje	Spajanje kanala za distribuciju	Spajanje kanala za svjež zrak	Uštedu energije	Ekonomičan način rada	Uštedu energije	Sleep tajmer	ON-OFF tajmer	Programiranje tajmera	Tjedni tajmer	Tjedni + Setback tajmer	Automatski znak na filtru	Automatski znak na filtru	Dugotrajan filter za osvježavanje	Plazmač i UV čistač e filtra	Filter s jabučnim katehinom	Sušenje zavojnice	Ploča koja se može oprati
UGRAĐENO NA ZID	AWYZ14LB/18LB/24LB																							
	ASYB09LD/12LD/18LD																							
	ASYB24LD																							
	ASYA07LG/09LG/12LG/14LG																							
	ASYA18LE/24LC/30LC																							
	ASY7UB/9UC/12UC																							
	ASY14UB																							
PODNI	ASY18UB/24UB/30UB																							
	AGYF09LA/12LA/14LA																							
INVERTER MULTI	AOY18LMAK2																							
	AOY24LMAM2																							
	AOYA18LAT3																							
	AOYA24LAT3																							
	AOY30LMAW4																							
	ARYF09LA/12LA/14LA/18LA/22LA																							
KOMPAKTNi KAZETNI	AUYF(A)12LA/14LA/18LA/24LB																							
	AUY12UB/14UB/18UB																							
	AUYA30LB/36LB																							
	AUYA45LA																							
KAZETNI	AUY54LU																							
	AUY25UU/30UU/36UU/45UU/54UU																							
PODNI/STROPNI UNIVERZALNI	ABYF18LA/24LA																							
	ABY14UB/18UB/24UB																							
STROPNI	ABYA30LB/36LB/45LA																							
	ABY30UB/36UB/45UB/54UB																							
KANALNI	ARYF12LA/14LA/18LA																							
	ARYA24LA																							
	ARYA30LB/36LB/45LA																							
	ARY45LH/54LU																							
	ARY7UU/9UU/12UU/14UU/18UU																							
	ARY25UU/30UU/36UU/45UU																							
	ARY60UU																							
	ARY90TL																							
MULTI	AOY19U																							
	AOY20USS																							
	AOY20USU																							
	AOY24USS																							
	AOY24USU																							
	AOY24UUU																							
	AOY24UUB																							

○: Dodatna opcija

Dodatna oprema

Prirubnica (okrugla)

Model : UTD-RF204



Prirubnica (četvrtasta)

Model : UTD-SF045T



Dugotrajni filter

Model : UTD-LF25NA



Dugotrajni filter

Model : UTD-LF60KA



Daljinski senzor

Model : UTD-RS100


Nova pogodnost za veću uštedu prostora se nudi ako se daljinski senzor instalira unutar daljinskog upravljača.



Eksterni kontrolni sklop

Model : UTD-ECS5A

Koristi se za spajanje različitih perifernih uređaja i kontrolne ploče klima uređaja.



Jednostavni daljinski upravljač

Model : UTB-YPB



Žičani daljinski upravljač

Model : UTB-YUD

Model : UTH-3TA16



Bežični daljinski upravljač

Model : UTB-YNA



Pumpa za kondenzat


Model : UTZ-PX1BBA

Model : UTZ-PX1NBA



Pumpa za kondenzat

Model : UTR-DPB24T



IC prijemnik

Model : UTY-LRHY1

Model : UTY-LRJY1




IC prijemnik - komplet

Model : UTY-LRHYA1




Široka ploča

Model : UTG-AGYA-W

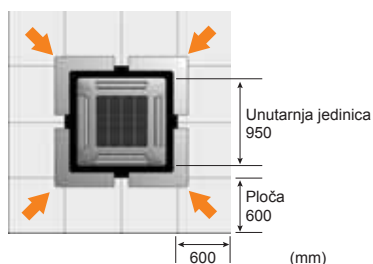


Dodatna rešetka


Model : UTG-AGDA-W



Model : UTG-AGEA-W



Model : UTG-BGYA-W

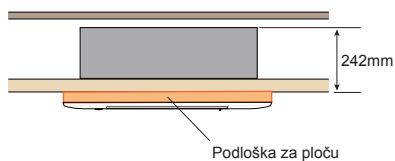

Model : UTR-YDZC

Zatvara protok zraka kada se koristi postavka za ispuhivanje u 2 ili 3 smjera



Model : UTR-YDZB

Zatvara protok zraka kada se koristi postavka za ispuhivanje u 2 ili 3 smjera




Model : UTY-VXGA



Model : UTR-STA

Ovaj dodatak se koristi kada se unutarnja podna jedinica do pola sakrije u zidu.



Pribor za skrivenu ugradnju:	UTR-STB
Komplet za izlaz zraka:	UTR-YDZB
Zaluzina za izlaz zraka:	UTR-BGYA-W
Zaluzna za izlaz zraka:	UTR-AGEA-W
Podloška za ploču:	UTG-AGYA-W
Dodatna rešetka:	UTG-AGDA-W
Dodatna ploča:	UTY-LRHYA1
IC prijemnik:	UTY-LRHY1
IC prijemnik:	UTR-DPB24T
IC prijemnik:	UTZ-PX1N8A
IC prijemnik:	UTZ-PX1BBAA
Pumpa za kondenzat:	UTZ-PX1YNA
Pumpa za kondenzat:	UTB-YND
Pumpa za kondenzat:	UTB-3TA16
Betični daljinski upravljač:	UTB-YNB
Betični daljinski upravljač:	UTB-ECS5A
Jednostavni daljinski upravljač:	UTD-RS100
Žičani daljinski upravljač:	UTD-FR60KA
Dugotrajni filter:	UTD-LF52NA
Dugotrajni filter:	UTD-SF04ST
Eksterni kontrolni sklop:	UTD-RF204
Pritrubica (okrugla):	UTD-RP18A
Pritrubica (četvrtasta):	UTD-RP18A
Pritrubica (četvrtasta):	UTD-RP18A

nocria®																						
UGRAĐENO NA ZID	AWYZ14LB/18LB/24LB																					
	ASYB09LD/12LD/18LD																					
	ASYB24LD																					
	ASYA07LG/09LG/12LG/14LG																					
	ASYA18LE/24LC/30LC																					
	ASY7UB/9UC/12UC																					
	ASY14UB																					
PODNI	ASY18UB/24UB/30UB																					
	AGYF09LA/12LA/14LA																					
INVERTER MULTI	AOY18LMAK2	ASYA07LA/09LA/12LA/14LA/18LA																				
	AOY24LMAM2	ASY24LB																				
	AOYA18LAT3	AGYF09LA/12LA/14LA																				
	AOYA24LAT3	AUYF09LA/12LA/14LA/18LA																				
	AOY30LMAW4	ABYF14LA/18LA/24LA																				
		ARYF09LA/12LA/14LA/18LA/24LA																				
KOMAPKTNI KAZETNI	AUYF(A)12LA/14LA/18LA/24LB																					
	AUY12UB/14UB/18UB																					
KAZETNI	AUYA30LB/36LB																					
	AUYA45LA																					
	AUY54LU																					
	AUY25UU/30UU/36UU/45UU/54UU																					
PODNI/STROPNI UNIVERZALNI	ABYF18LA/24LA																					
	ABY14UB/18UB/24UB																					
STROPNI	ABYA30LB/36LB/45LA																					
	ABY30UB/36UB/45UB/54UB																					
KANALNI	ARYF12LA/14LA/18LA																					
	ARYA24LA																					
	ARYA30LB/36LB/45LA																					
	ARY45LH/54LU																					
	ARY7UU/9UU/12UU/14UU/18UU																					
	ARY25UU/30UU/36UU/45UU																					
	ARY60UU																					
MULTI	AOY19U	ASY9UMBD x 2																				
	AOY20USS	ASY12UMBD + ASY7UMBD																				
	AOY20USU	AUY12UMAB + ASY7UMBD																				
	AOY24USS	ASY12UMBD x 2																				
	AOY24USU	AUY12UMBD + ASY12UMBD																				
	AOY24UUU	AUY12UMAB x 2																				